
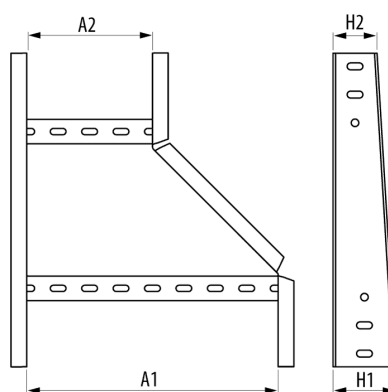


**Redução Esquerda Megaband REP** ( Ref: 82002424 )

1/2

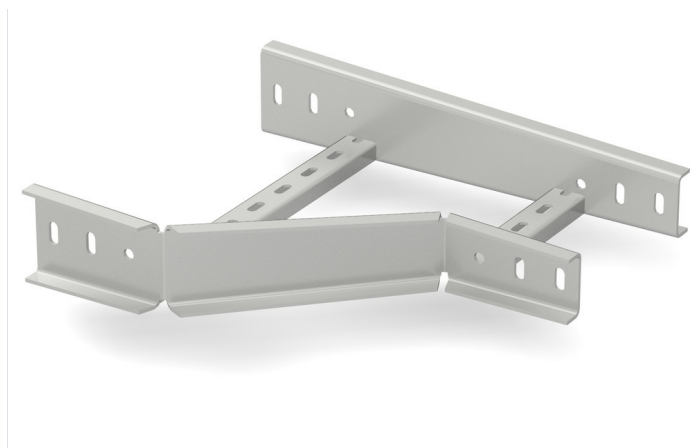

### Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução esquerda para a instalação de cablagem com calhas de escada Megaband® REP. , , . Permite realizar mudanças de largura e altura entre diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em abas de 70, 100 e 120 mm e larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite a criação de mudanças de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequado para realização de reduções de largura e altura em calhas Megaband® REP, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como túneis e galerias de instalações.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Acessórios Megaband REP

15/07/2026

Redução Esquerda Megaband REP ( Ref: 82002424 )

2/2

Dados do produto

|                                       |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001011                 | kg/u                         | 6,700                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 17,353                   | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Classe de Résistencia                 | Classe 8                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 120                      | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 600                      |                              |                                |
| Reduz-se a:                           | 400                      |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 300                      |                              |                                |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico