
Accesórios Tubo Flexivel RAL 7035

18/11/2026



# Racor RGp Giratório 7035 ( Ref: 35012160 )



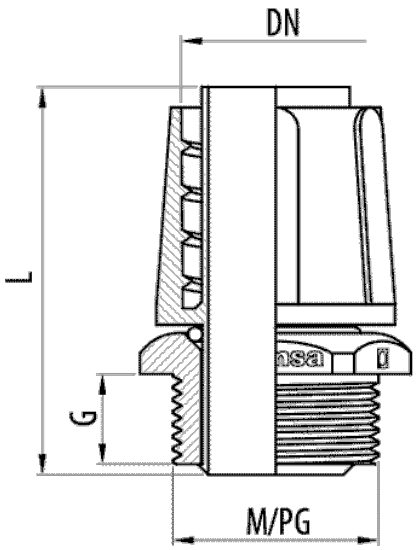


## Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexiveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

## Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos o materiais elétricos. Também disponivel em cor cinzenta escura RAL 7001.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

## Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor RGp Giratório 7035 ( Ref: 35012160 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001178 | **kg/u** | 0,006 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 100 |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 | **Material** | Poliamida 6 |
| **DN** | DN 9 | **IP** | IP65 |
| **M/PG** | M16 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -25 / 105 ºC |
| **G (mm)** | 10 | **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| **L (mm)** | 39 | | |
| **Chave** | 21 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.