


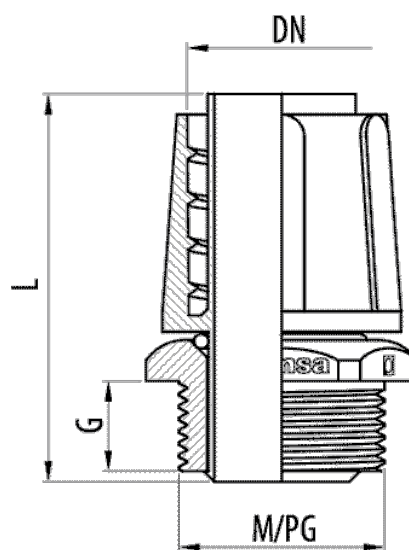

Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexíveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos. Também disponível em cor cinzenta escura RAL 7001.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC001178	kg/u	0,034
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	10
Cor	Cinza RAL 7035	Material	Poliamida 6
DN	DN29	IP	IP65
M/PG	M40	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	12.5	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	66		
Chave	44		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

