


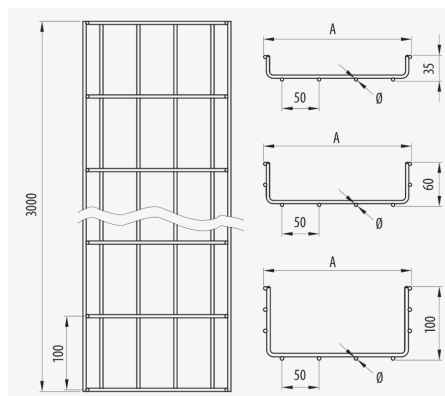

Descrição

Calha porta cabos de arame Rejiband® SAFECu para suporte e encaminhamento de cabos. , . A calha portacabos Rejiband® SAFECu é composta por varões eletrosoldados de acero carbono. Indicada para ambientes interiores classificados como categoria de corrosão C1/C2 segundo a norma ISO 9223, é a solução higiénico-sanitaria para todo o tipo de espaços recebendo público graças ao seu sistema de proteção CU, antimicrobiano e livre de COVID.

Vantagens

Adequada para instalar em tetos falsos e espaços reduzidos.

sistema de condução de cabos antimicrobiano e livre de covid.

Superfície moldada com varões arredondados evitando arestas e redizindo a superfície de contacto.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitais, novos projetos hospitalares e hospitais improvisados, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino, edifícios de escritórios, centros comerciais, teatros, centros desportivos, etc. Aplicações interiores em ambiente seco ou exteriores com ambientes húmidos segundo acabamentos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

Sistema de proteção	CU	u	4
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	Resistência ao impacto	20 J
Aba (mm)	100	Seção (mm2)	53076
Largura (mm)	600	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Comprimento (m)	2	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
kg/u	3.146		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico




www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.




Diagramas de carga

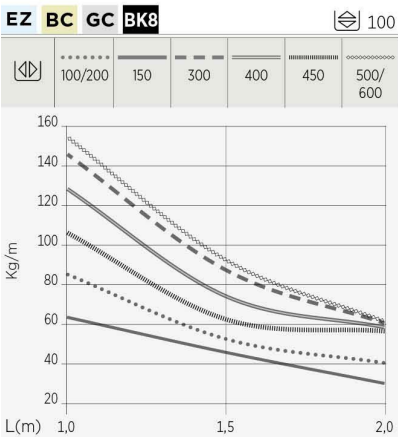


EZ	BC	GC	BK8	mm²
100	100	150	200	7.462
100	100	150	300	11.562
100	100	150	400	16.290
100	100	150	450	25.290
100	100	150	500	34.290
100	100	150	600	39.396
100	100	150	600	43.290
100	100	150	600	52.290

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:

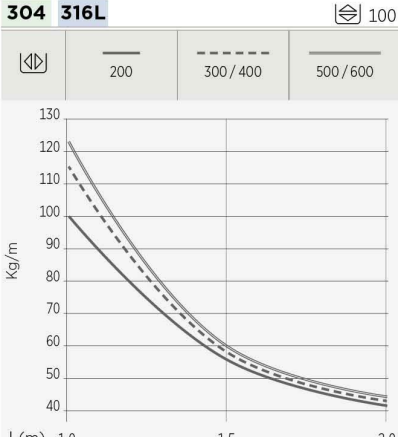


304	316	mm²
100	100	7.462
100	100	11.562
100	100	16.290
100	100	25.290
100	100	34.290
100	100	43.290
100	100	52.290

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:

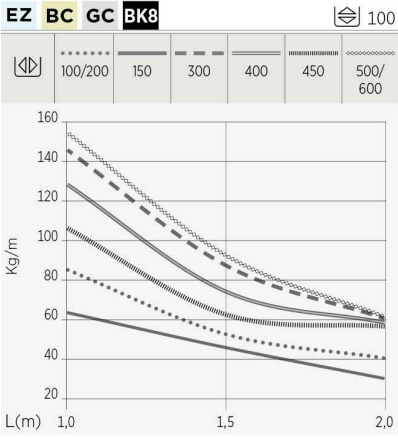

EZ	BC	GC	BK8	mm²
100	100	150	200	7.462
100	100	150	300	11.562
100	100	150	400	16.290
100	100	150	450	25.290
100	100	150	500	34.290
100	100	150	600	39.396
100	100	150	600	43.290
100	100	150	600	52.290

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:

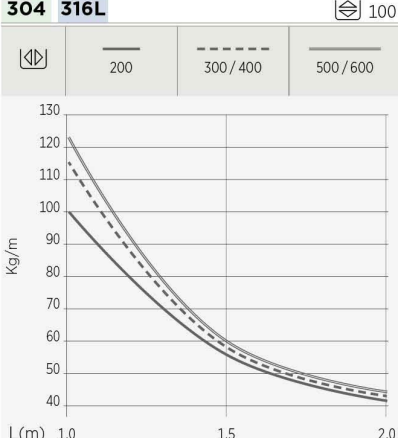


304	316	mm²
100	100	7.462
100	100	11.562
100	100	16.290
100	100	25.290
100	100	34.290
100	100	43.290
100	100	52.290

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:



Aplicações de produtos

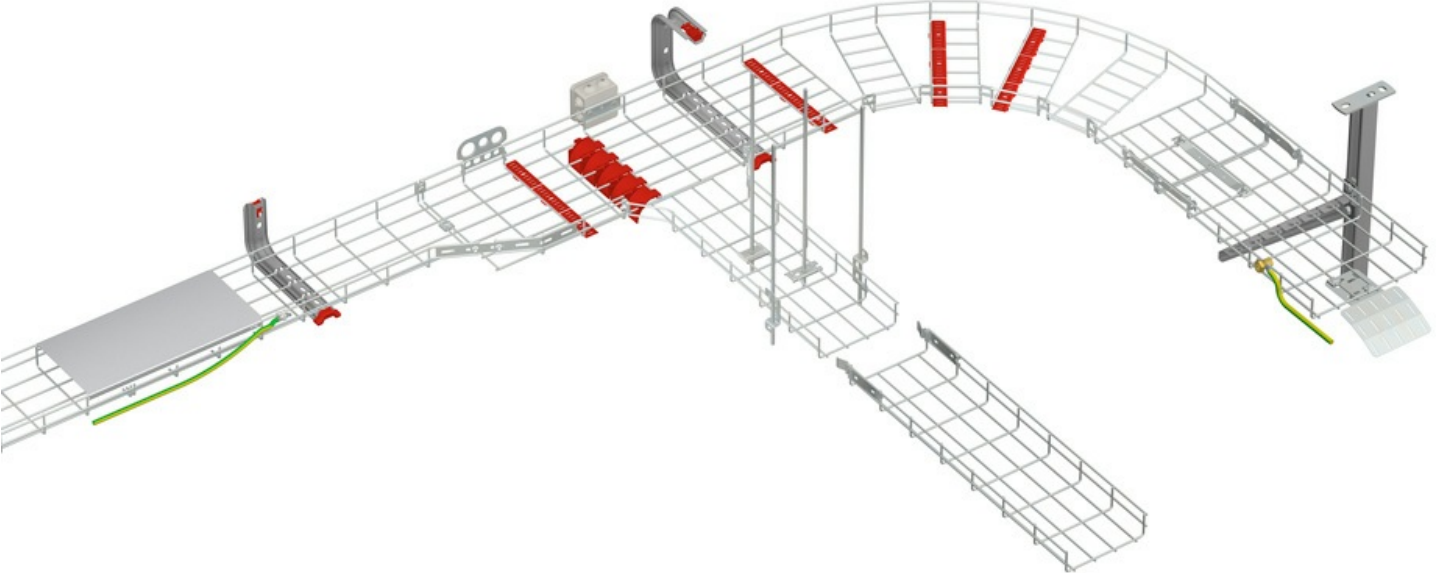

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



