

Rejiband. Calha metálica en varão

Rejiband 35

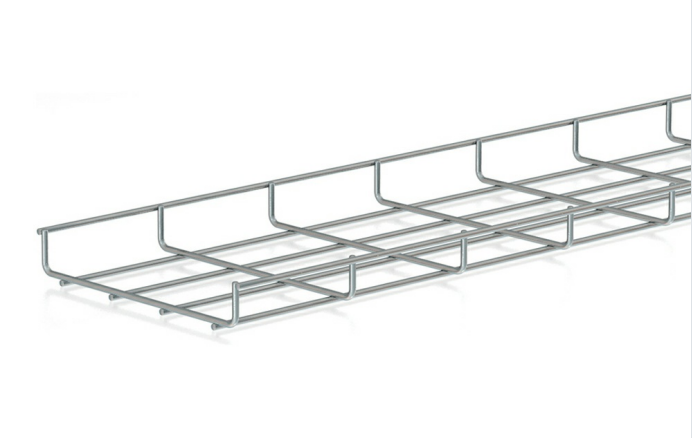

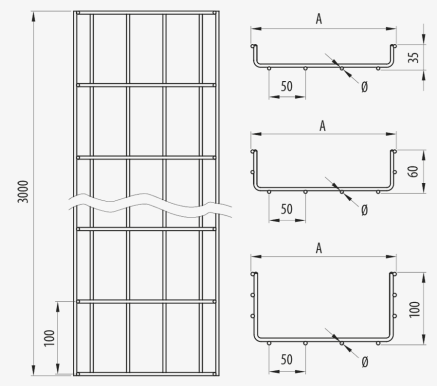

Descrição

Calha de varão de aço de 35 mm de altura, com proteção superficial, ou inox AISI 304 uo 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elesticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. A sua ampla variedade de tamanhos e Sistemas de Proteção facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação.

Vantagens

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Altura da aba de 35 mm e largura disponivel em 60, 100, 150, 200, 300 e 400 mm com uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químocas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA
INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA
INDUSTRIA PETROQUÍMICA
ENERGÍA
FOTOVOLTAICA
CENTROS DE DATOS
EDIFICACIÓN. TERCIARIO
TUNELES. INFRAESTRUCTURAS
RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

35	60, 100, 150, 200, 300, 400	3	20 J	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC000853

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Cu	Ⓜ	mm²
EZ	Clase 3	60	60211060	0,409	24	Aço com proteção de superfície	1208
EZ	Clase 3	100	60211100	0,550	24	Aço com proteção de superfície	2312
EZ	Clase 3	150	60211150	0,604	24	Aço com proteção de superfície	3616
EZ	Clase 3	200	60211200	0,852	18	Aço com proteção de superfície	4976
EZ	Clase 3	300	60211300	1,160	18	Aço com proteção de superfície	7696
GC	Classe 7	60	60231060	0,427	24	Aço com proteção de superfície	1208
GC	Classe 7	100	60231100	0,575	24	Aço com proteção de superfície	2312
GC	Classe 7	150	60231150	0,631	24	Aço com proteção de superfície	3616
GC	Classe 7	200	60231200	0,891	18	Aço com proteção de superfície	4976
GC	Classe 7	300	60231300	1,211	18	Aço com proteção de superfície	7696
GC	Classe 7	400	60231400	1,531	12	Aço com proteção de superfície	10416
INOX	Classe 9C	60	60251060	0,405	24	Aço inox AISI 304	1208
INOX	Classe 9C	100	60251100	0,545	24	Aço inox AISI 304	2312
INOX	Classe 9C	150	60251150	0,719	24	Aço inox AISI 304	3504
INOX	Classe 9C	200	60251200	1,018	18	Aço inox AISI 304	4834
INOX	Classe 9C	300	60251300	1,380	18	Aço inox AISI 304	7494
INOX	Classe 9C	400	60251400	1,747	12	Aço inox AISI 304	10154
INOX	Classe 9D	60	60261060	0,405	24	Aço inox AISI 316L	1208
INOX	Classe 9D	100	60261100	0,545	24	Aço inox AISI 316L	2312
INOX	Classe 9D	150	60261150	0,719	24	Aço inox AISI 316L	3504
INOX	Classe 9D	200	60261200	1,018	18	Aço inox AISI 316L	4834
INOX	Classe 9D	300	60261300	1,380	18	Aço inox AISI 316L	7494
INOX	Classe 9D	400	60261400	1,747	12	Aço inox AISI 316L	10154
BK8	Classe 8	60	60281060	0,412	24	Aço com proteção de superfície	1208
BK8	Classe 8	100	60281100	0,554	24	Aço com proteção de superfície	2312
BK8	Classe 8	150	60281150	0,608	24	Aço com proteção de superfície	3616
BK8	Classe 8	200	60281200	0,858	18	Aço com proteção de superfície	4976
BK8	Classe 8	300	60281300	1,160	18	Aço com proteção de superfície	7696
BK8	Classe 8	400	60281400	1,477	12	Aço com proteção de superfície	10416

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Diagramas de carga






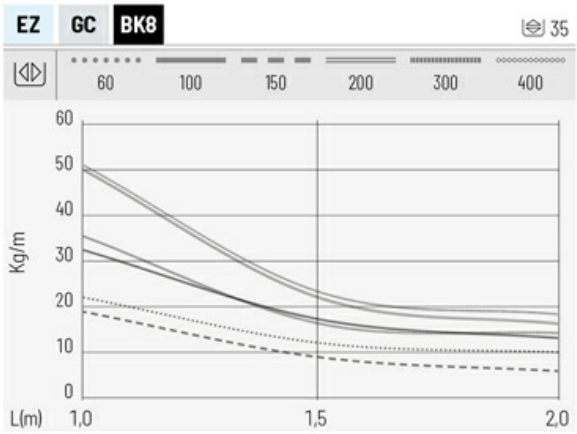

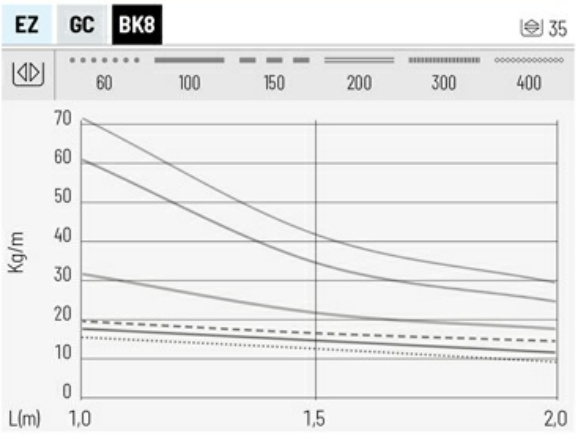

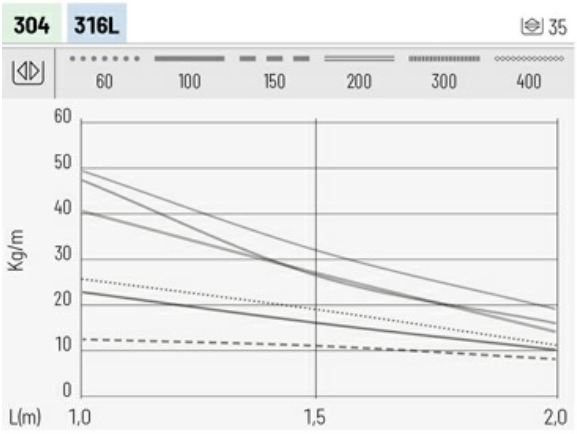


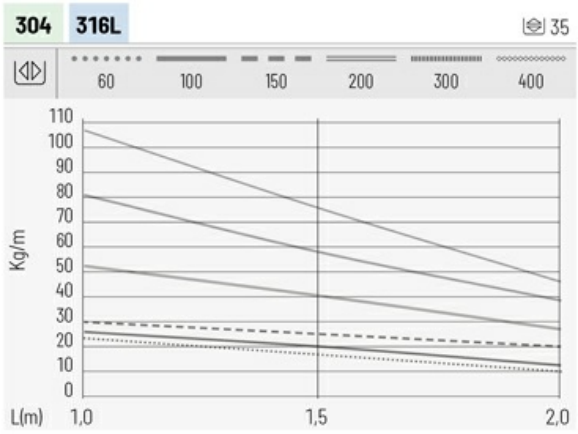


	60	60-2	100	150	200	300	400	450	500	600
	mm²									
35	1.208		2.312	3.616	4.976	7.696	10.416	-	-	-
60	2.492	2.378	4.442	6.976	9.586	14.420	19.540	22.100	24.660	29.780
100	-		7.742	12.352	16.596	25.716	34.836	39.396	43.956	53.076
150	-		-	-	25.754	39.874	53.994	61.054	68.114	82.234

Aplicações de produtos

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

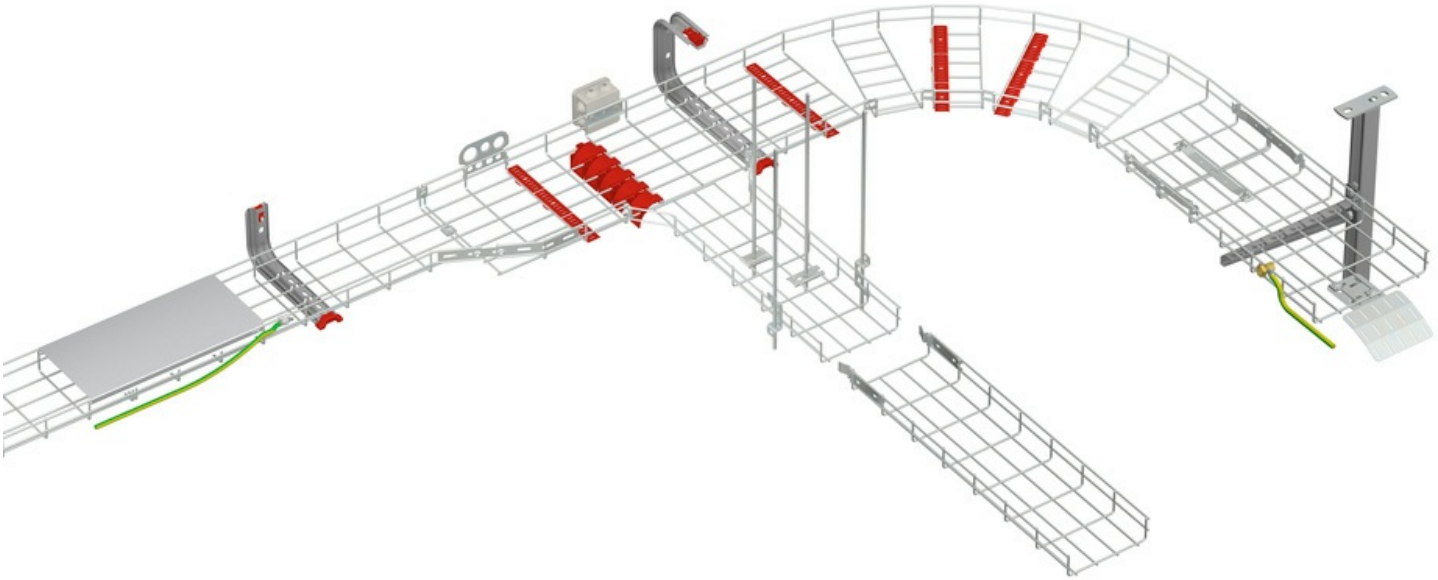

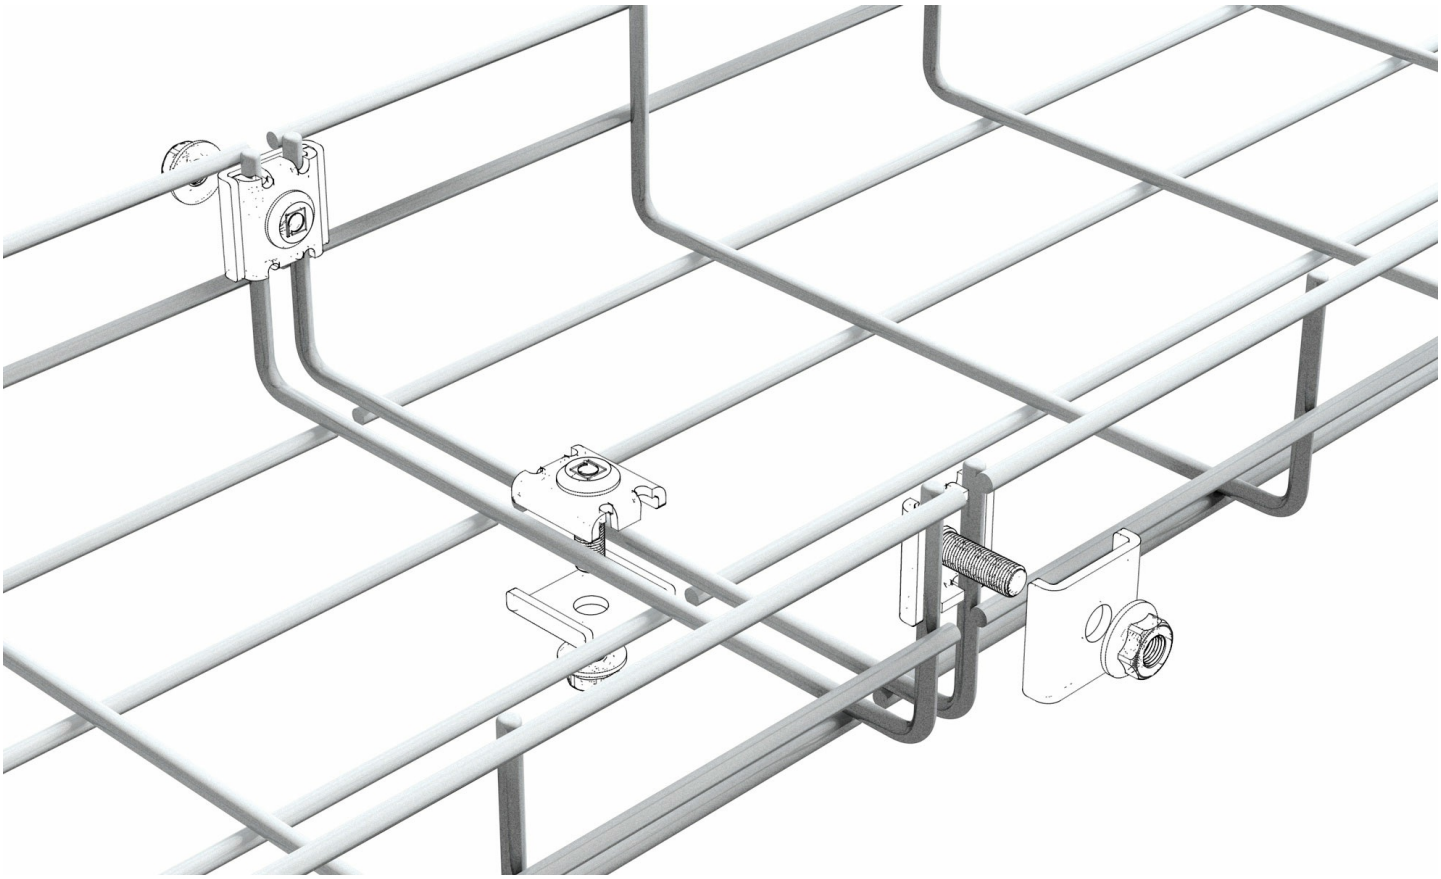

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.