
Rejiband. Calha metálica en varão

Rejiband 60



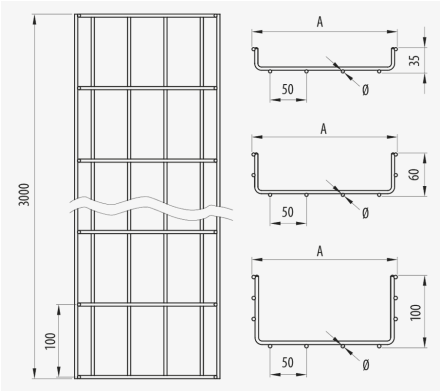

Descrição

calha de varão de aço de 60 mm de altura, co protección superficial, ou inox AISI 304 uo 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elesticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. A sua ampla variedade de tamanhos e Sistemas de Proteção facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação.

Vantagens

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Altura da aba de 60 mm e largura disponivel em 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 e 600 mm com uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químocas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60	100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 60	3	20 J	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC000853

Dados do produto

S	Clase IEC 61537		REF	kg/u		M	mm²	
EZ	Clase 3	100	60212100	0,796	24	Aço com proteção de superfície	4442	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	150	60212150	0,844	24	Aço com proteção de superfície	6976	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	200	60212200	1,089	18	Aço com proteção de superfície	9586	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	300	60212300	1,695	12	Aço com proteção de superfície	14420	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	400	60212400	2,072	6	Aço com proteção de superfície	19540	A1 Não combustible
EZ	Clase 3	450	60212450	2,125	6	Aço com proteção de superfície	22100	A1 Não combustible
EZ	Clase 3	500	60212500	2,438	6	Aço com proteção de superfície	24660	A1 Não combustible
EZ	Clase 3	600	60212600	2,806	6	Aço com proteção de superfície	29780	A1 Não combustible
GC	Classe 7	100	60232100	0,834	24	Aço com proteção de superfície	4442	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	150	60232150	0,901	24	Aço com proteção de superfície	6976	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	200	60232200	1,191	18	Aço com proteção de superfície	9586	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	300	60232300	1,911	12	Aço com proteção de superfície	14420	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	400	60232400	2,382	6	Aço com proteção de superfície	19540	A1 Não combustible
GC	Classe 7	500	60232500	2,883	6	Aço com proteção de superfície	24660	A1 Não combustible
GC	Classe 7	600	60232600	3,393	6	Aço com proteção de superfície	29780	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	60	60252060	0,557	24	Aço inox AISI 304	2492	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	100	60252100	0,786	24	Aço inox AISI 304	4442	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	60252150	1,018	24	Aço inox AISI 304	6834	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	60252200	1,319	18	Aço inox AISI 304	9414	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	60252300	1,695	12	Aço inox AISI 304	14574	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	60252400	2,072	6	Aço inox AISI 304	19734	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	500	60252500	2,438	6	Aço inox AISI 304	24894	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	600	60252600	2,806	6	Aço inox AISI 304	30054	A1 Não combustible
INOX	Classe 9D	60	60262060	0,557	24	Aço inox AISI 316L	2492	A1 Não combustible
INOX	Classe 9D	100	60262100	0,786	24	Aço inox AISI 316L	4442	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	60262150	1,018	24	Aço inox AISI 316L	6834	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	60262200	1,319	18	Aço inox AISI 316L	9414	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	60262300	1,695	12	Aço inox AISI 316L	14574	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	60262400	2,072	6	Aço inox AISI 316L	19734	A1 Não combustible
INOX	Classe 9D	500	60262500	2,438	6	Aço inox AISI 316L	24894	A1 Não combustible
INOX	Classe 9D	600	60262600	2,806	6	Aço inox AISI 316L	30054	A1 Não combustible
BK8	Classe 8	100	60282100	0,796	24	Aço com proteção de superfície	4442	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	60282150	0,844	24	Aço com proteção de superfície	6976	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	60282200	1,089	18	Aço com proteção de superfície	9586	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	60282300	1,695	12	Aço com proteção de superfície	14420	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	60282400	2,072	6	Aço com proteção de superfície	19540	A1 Não combustible

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537		REF	kg/u		Ⓜ	mm²	
BK8	Classe 8	500	60282500	2,438	6	Aço com proteção de superfície	24660	A1 Não combustible
BK8	Classe 8	600	60282600	2,806	6	Aço com proteção de superfície	29780	A1 Não combustible

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Diagramas de carga

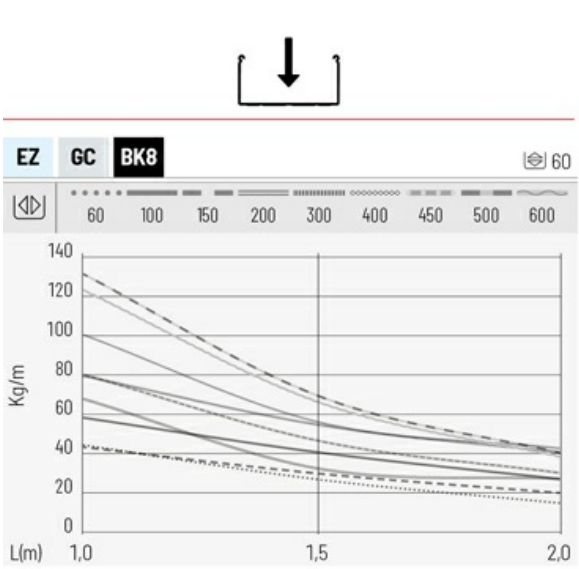

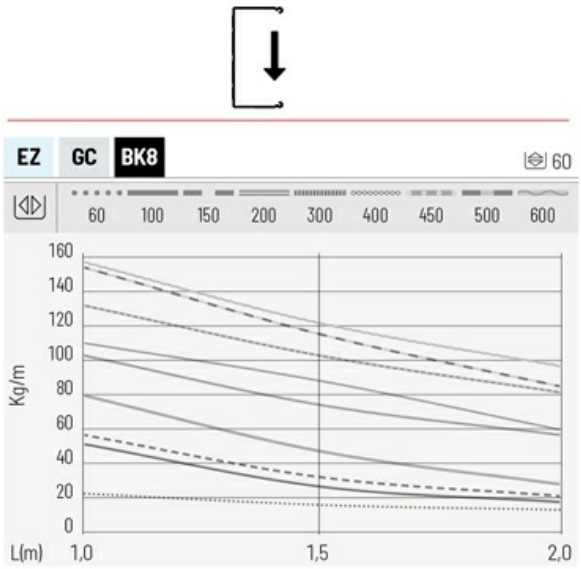

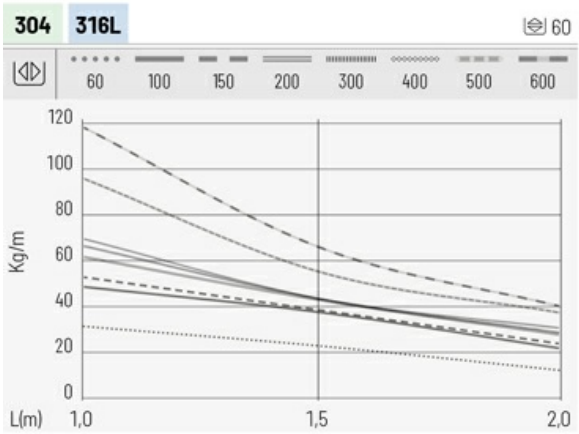


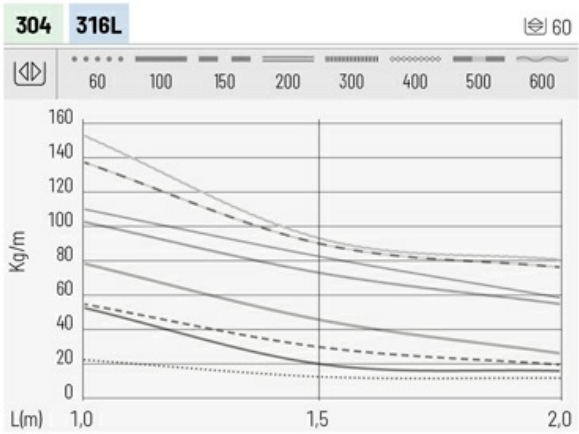


	60	60-2	100	150	200	300	400	450	500	600
					mm²					
35	1.208		2.312	3.616	4.976	7.696	10.416	-	-	-
60	2.492	2.378	4.442	6.976	9.586	14.420	19.540	22.100	24.660	29.780
100	-		7.742	12.352	16.596	25.716	34.836	39.396	43.956	53.076
150	-		-	-	25.754	39.874	53.994	61.054	68.114	82.234

Aplicações de produtos

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

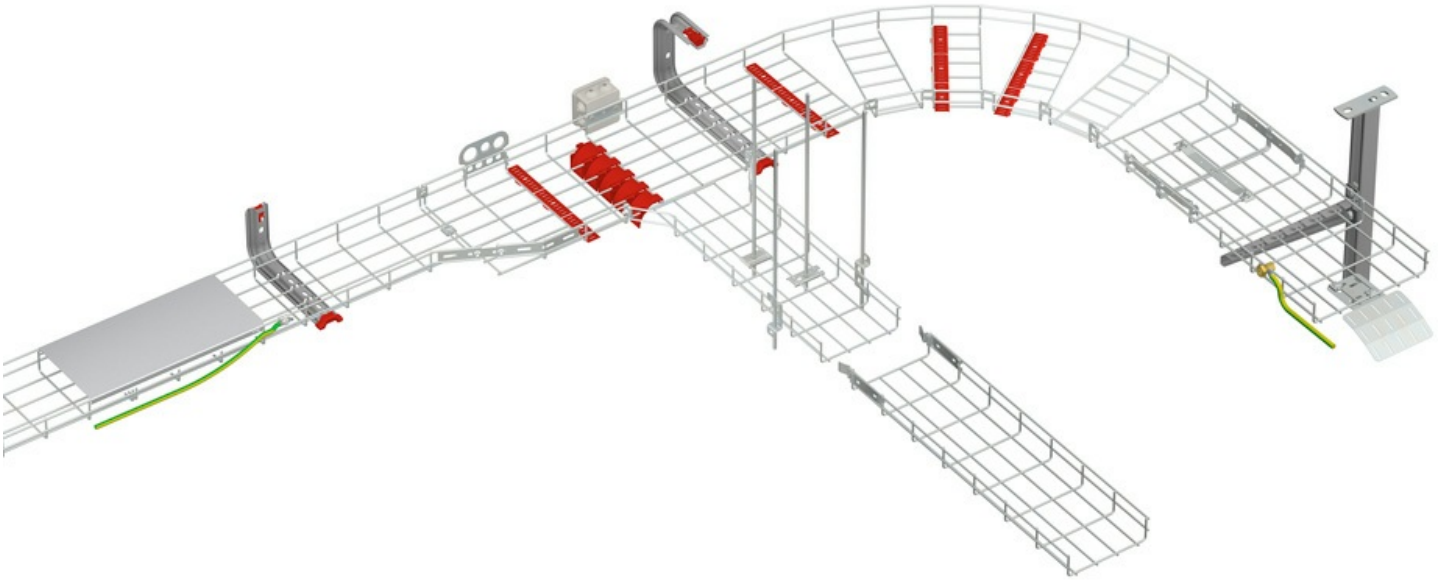

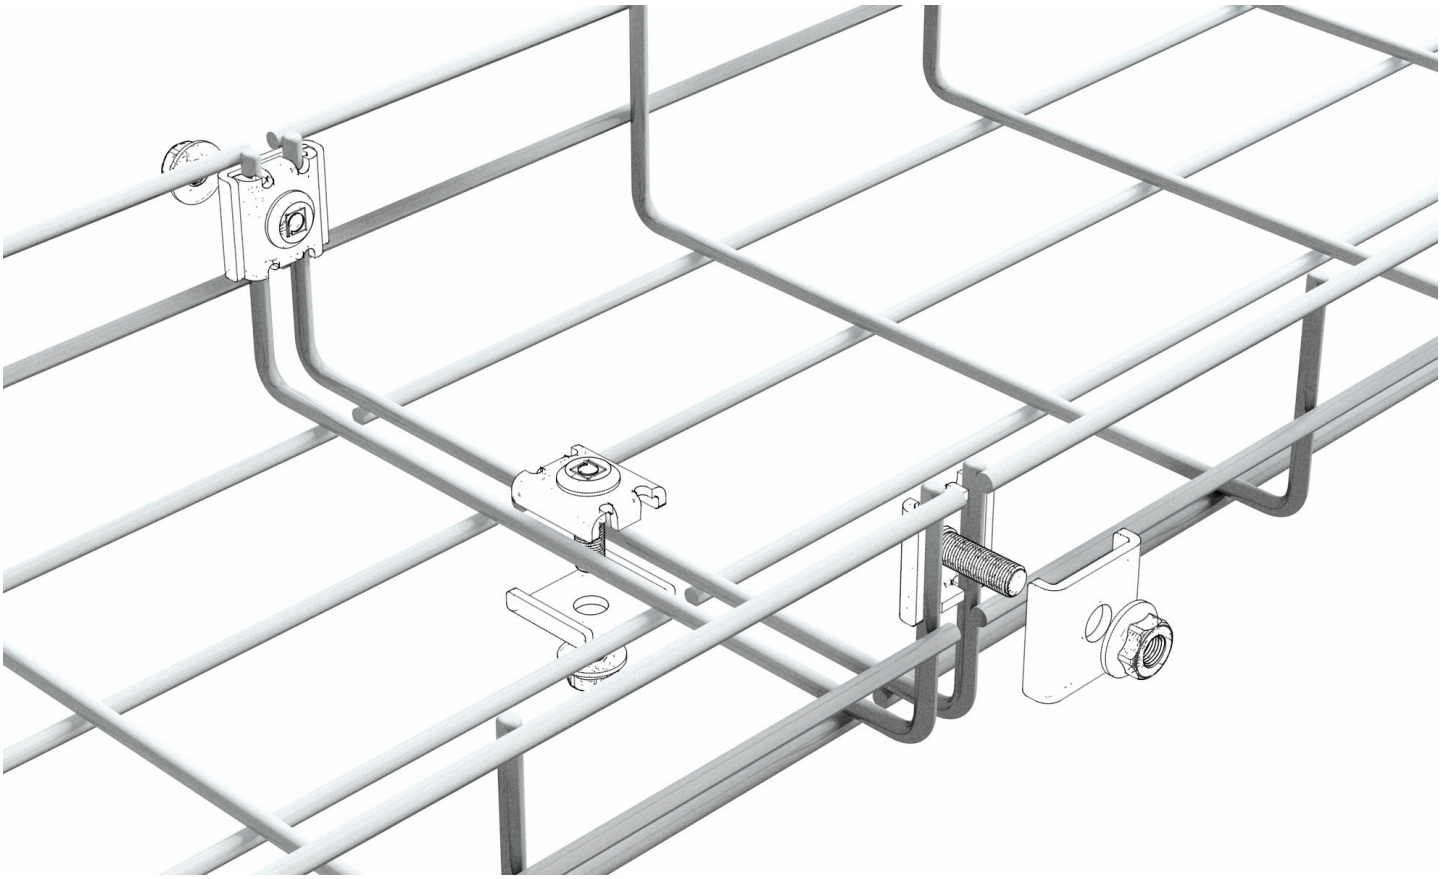

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.