



Descrição

Calha porta cabos de arame Rejiband® SAFECu para suporte e encaminhamento de cabos. , . A calha portacabos Rejiband® SAFECu é composta por varões eletrosoldados de acero carbono. Indicada para ambientes interiores classificados como categoria de corrosão C1/C2 segundo a norma ISO 9223, é a solução higiénico-sanitaria para todo o tipo de espaços recebendo público graças ao seu sistema de proteção CU, antimicrobiano e livre de COVID.

Vantagens

Adequada para instalar em tetos falsos e espaços reduzidos.

sistema de condução de cabos antimicrobiano e livre de covid.

Superfície moldada com varões arredondados evitando arestas e redizindo a superfície de contacto.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitais, novos projetos hospitalares e hospitais improvisados, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino, edifícios de escritórios, centros comerciais, teatros, centros desportivos, etc. Aplicações interiores em ambiente seco ou exteriores com ambientes húmidos segundo acabamentos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema de proteção	CU	u	16
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	Resistência ao impacto	20 J
Aba (mm)	60	Seção (mm2)	6976
Largura (mm)	150	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Comprimento (m)	2	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
kg/u	0.847		

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Diagramas de carga

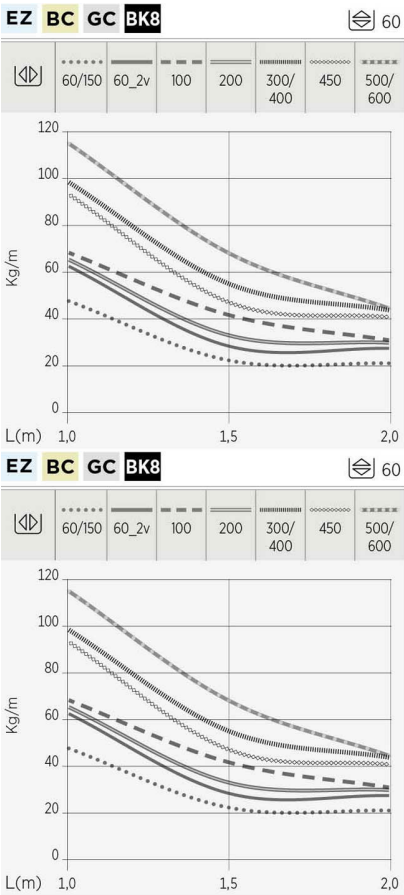


		mm²
60	60	2.520
	100	4.420
	150	6.783
	200	9.333
	300	14.050
	400	19.050
	450	21.500
	500	24.050
	600	29.050

Valores certificados por:  

Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:

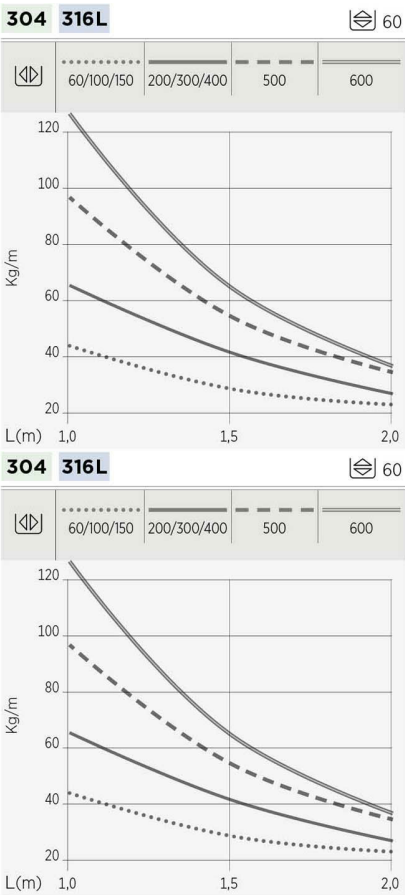

		mm²
60	100	4.420
	150	6.783
	200	9.333
	300	14.050
	400	19.050
	500	24.050
	600	29.050

Valores certificados por:  

Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:

Aplicações de produtos

