
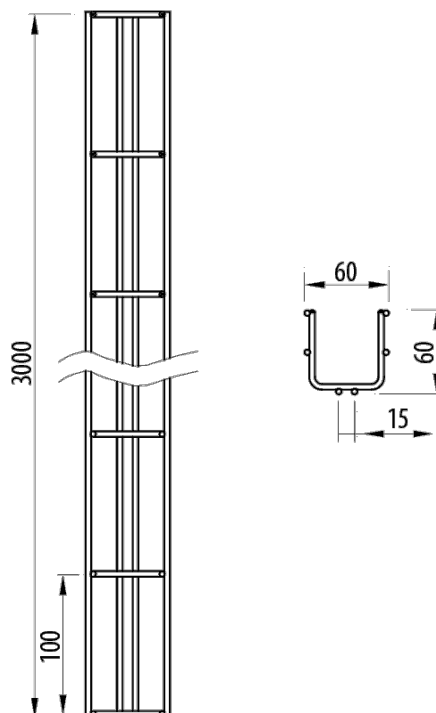


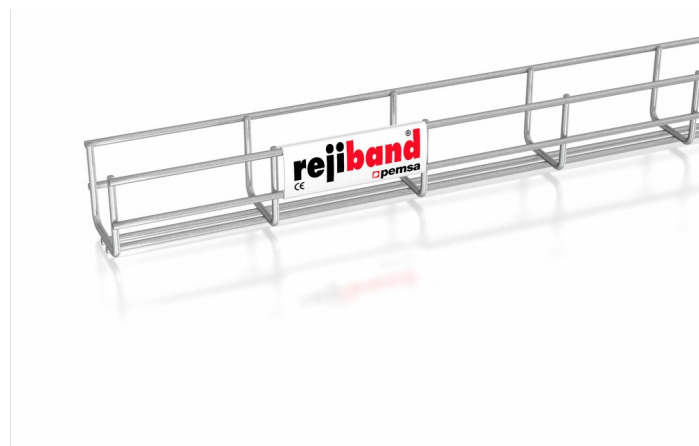

## Descrição

Calha de varão de aço de 60x60 mm com duplo varão na base, com proteção superficial, ou inox AISI 304 ou 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elasticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537.

## Vantagens

Ampla gama de Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, BK8, em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de duplo varão na base que melhora a sua fixação.

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

## Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações industriais: Naval, Petroquímica, Têxtil, Químicas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

## Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Rejiband 60x60 Duplo Varão

( Ref: 60232065

2/3

Dados do produto

|                                       |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000853                 | u                            | 18                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,038                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Seção (mm2)                  | 2378                           |
| Classe de Résistencia                 | Classe 7                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 60                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 60                       |                              |                                |
| Comprimento (m)                       | 3                        |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,793                    |                              |                                |

Ⓢ Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

)

## Aplicações de produtos

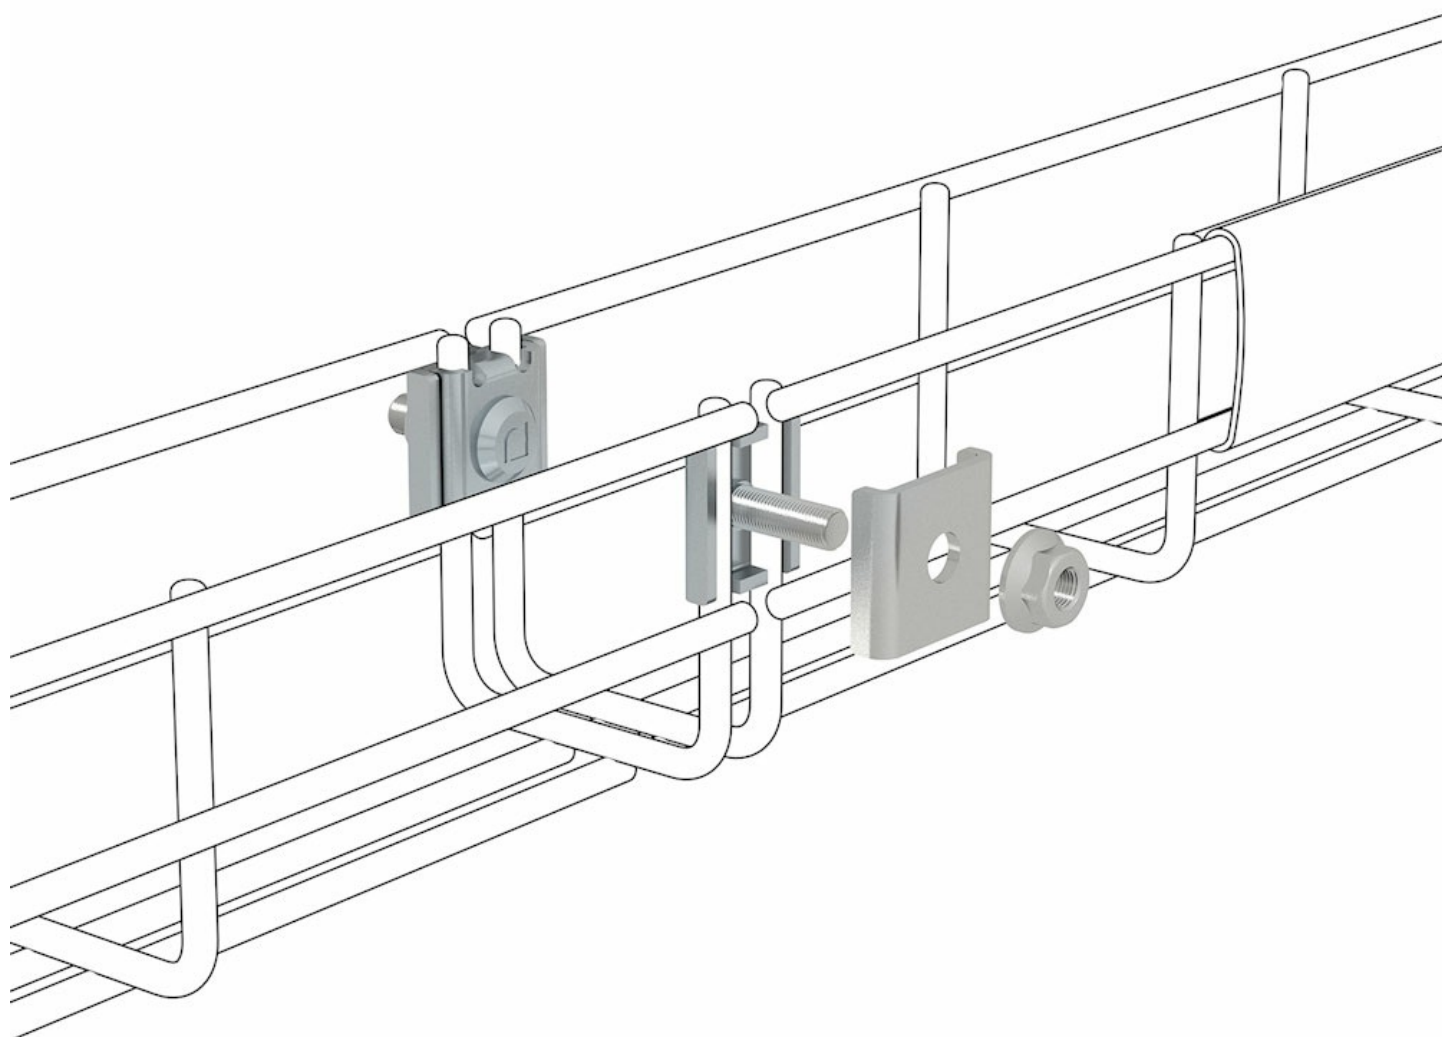

□



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®, Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.