
Suportes de Chão Técnico

Distanciador Click

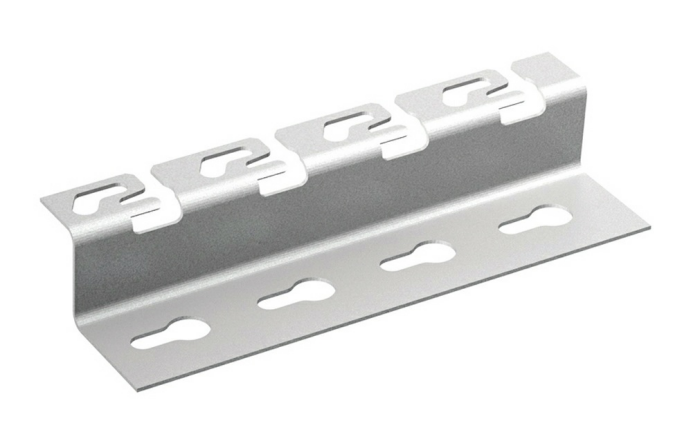

Descrição

Elemento de suporte metálico que permite a montagem à parede de forma vertical ou horizontal e ao chão, de calhas Rejiband® e Pemsaband®. Fixação na calha mediante a fixação Rejiband®. Fabricado em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Aplicações

Indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Distanciador Click

Características técnicas principais

40	100, 200, 300	10	250	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC000022

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	100	67020520	0,111	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	200	67020522	0,221	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	300	67020524	0,331	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	67030520	0,118	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	200	67030522	0,237	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	300	67030524	0,354	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	67050520	0,121	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	67050522	0,228	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	67050524	0,335	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	67060520	0,121	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	67060522	0,227	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	67060524	0,333	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.