
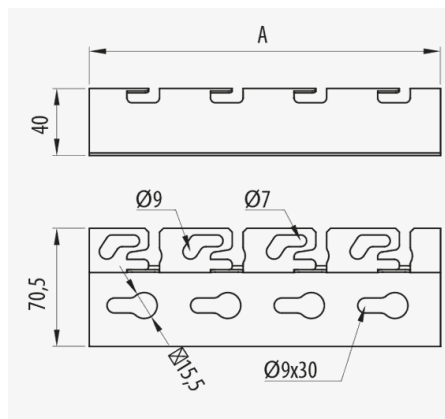


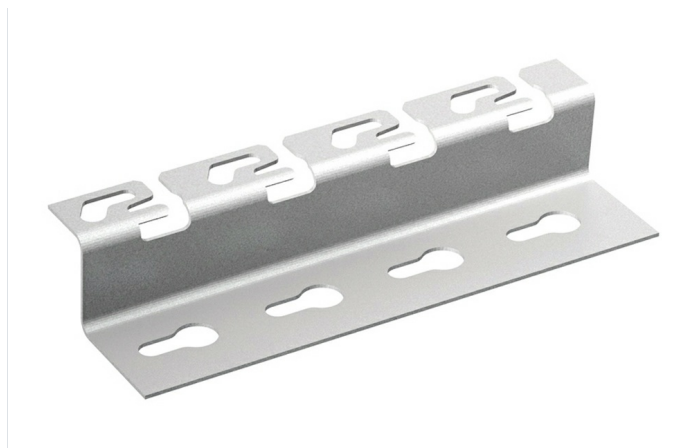

## Descrição

...

## Vantagens

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

## Aplicações

Indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos.

## Soluções



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,07                           |  |
| Sistema de proteção                   |  | PG                             |  |
| Acabamento                            |  | PG3,Pregalvanizado             |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                        |  |
| Aba (mm)                              |  | 40                             |  |
| Largura (mm)                          |  | 300                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,331                          |  |
| u                                     |  | 10                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| CTA (kg)                              |  | 250                            |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble             |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

## Aplicações de produtos



