


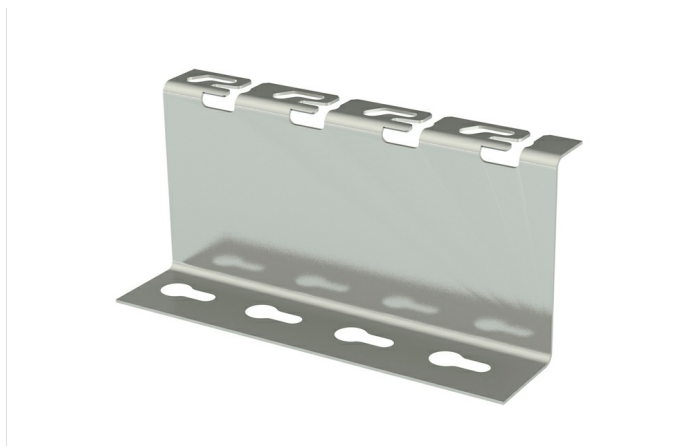

## Descrição

...

## Vantagens

Adequado para instalações em indústria alimentar pela sua altura de 100 mm, separando a instalação da parede favorecendo o processo de limpeza.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 100 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

## Aplicações

Principalmente indicado para a indústria alimentar. Adequado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede ou vertical no desenvolvimento horizontal, assim como em instalações de pisos técnicos.

## Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                          |                              |                    |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                 | u                            | 10                 |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,041                    | Material                     | Aço inox AISI 316L |
| Sistema de proteção                   | INOX                     | CTA (kg)                     | 250                |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 316L | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
| Classe de Résistencia                 | Classe 9D                | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível |
| Aba (mm)                              | 100                      |                              |                    |
| Largura (mm)                          | 100                      |                              |                    |
| kg/u                                  | 0,196                    |                              |                    |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |