
Suportes de Chão Técnico

30/10/2026

Distanciador Click 100 (Ref: 67060564)

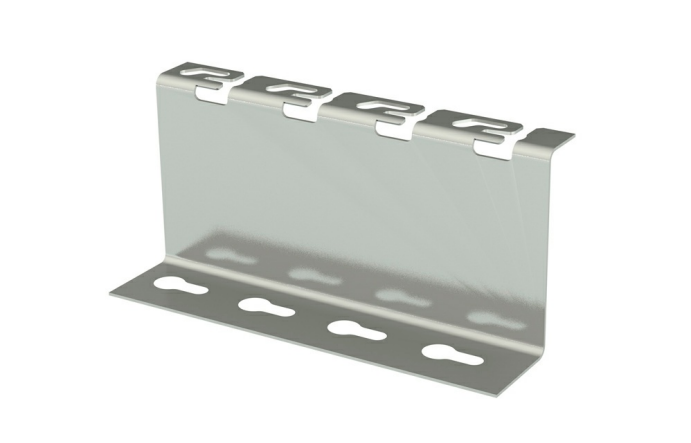

Descrição

, , ,

Vantagens

Adequado para instalações em industria alimentar pela sua altura de 100 mm, separando a instalação da parede favorecendo o processo de de limpeza.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 100 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Aplicações

Principalmente indicado para a indústria alimentar. Adequado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à perede ou vertical no desenvolvimento horizontal, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes de Chão Técnico

30/10/2026

Distanciador Click 100 (Ref: 67060564)

Dados do produto

ETIM 10	EC000022	**u**	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,899	**Material**	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	**CTA (kg)**	250
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Classe de Résistencia	Classe 9D	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Aba (mm)	100		
Largura (mm)	300		
kg/u	0,546		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.