
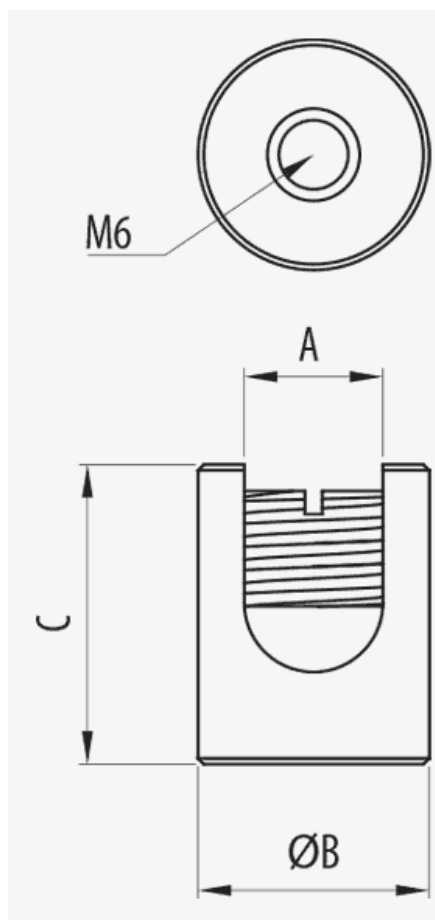


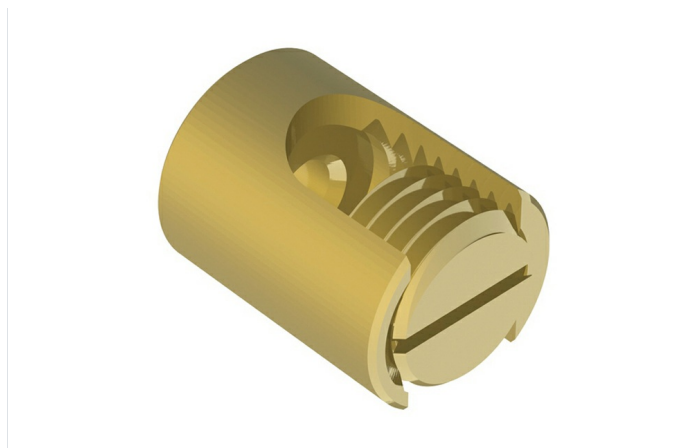

#### Descrição

Borne metálico de latão para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para a sua ligação ao condutor de proteção e ligação à terra da instalação elétrica.

#### Vantagens

Assegura a equipotencialidade dos troços descontinuos da Pemsaband®.

Facilita a ligação à terra das calhas Pemsaband®.

Conceção económica e fiável.

Seccionar a referência de acordo com a secção do condutor de proteção.

Borne também válido para calhas Rejiband®.

#### Aplicações

Utiliza-se para a ligação equipotencial das calhas Pemsaband® e Megaband® ou para o sua ligação ao condutor de proteção e a ligação à terra da instalação elétrica.

#### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  LTN |  20 |  Bronze |  -50 / 150 °C | ETIM 10<br>EC002935 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Dados do produto

|  |  | A <sub>(mm)</sub> | B <sub>(mm)</sub> | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 16                                                                                | 4,5 / 8                                                                           | 16                | 50                | 68000034 | 0,024 |
| 50                                                                                | 8 / 11,5                                                                          | 50                | 110               | 68000035 | 0,043 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico





