

Rejiband. Calha metálica en varão

Rejiband BLACK C8

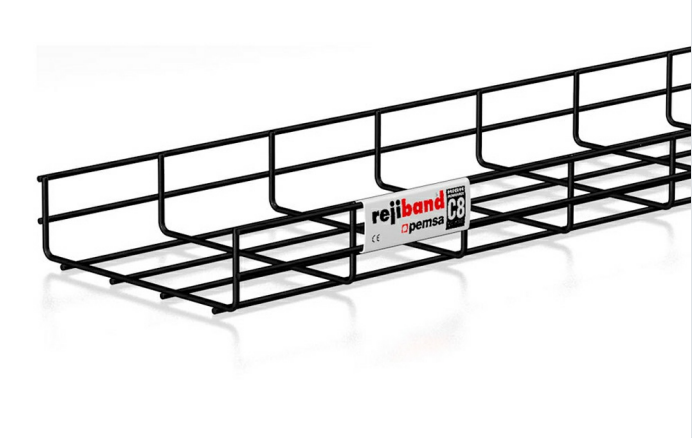

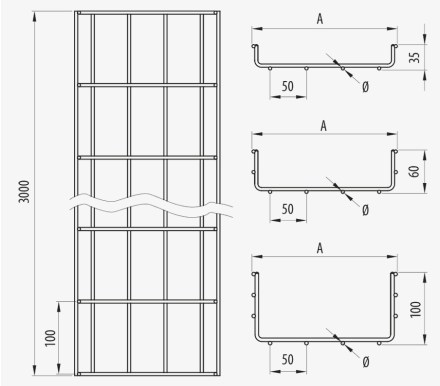

Descrição

Calha de varão de aço Rejiband® BLACK C8 com borda de segurança arredondada para condução de cabos, com acabamento orgânico mineral de cor preta, composta por varões eletrosoldados de alta resistência à corrosão Classe 8, segundo a norma IEC 61537. A calha caminho de cabos Rejiband® BLACK C8 é fabricada com um acabamento superficial liso e homogéneo, consideravelmente mais estético que o galvanizado a quente. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. A sua ampla variedade de tamanhos facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação

Vantagens

Alta Resistência à corrosão classe C8, para ambientes húmidos.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Altura da aba de 35, 60 ou 100 mm e largura disponivel em 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 e 600 mm com uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Adequado para instalações exteriores e ambientes húmidos: Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, grandes Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais:

Soluções

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

BK8 | Classe 8 | 35, 60, 100 | 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 450 | 3 | Aço com proteção de superfície | 20 J | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000853

Dados do produto

		REF	kg/u		mm²	
35	60	60281060	0,412	24	1208	A1 Não combustible
35	100	60281100	0,554	24	2312	A1 Não combustible
35	150	60281150	0,608	24	3616	A1 Não combustible
35	200	60281200	0,858	18	4976	A1 Não combustible
35	300	60281300	1,160	18	7696	A1 Não combustible
35	400	60281400	1,477	12	10416	A1 Não combustible
60	100	60282100	0,796	24	4442	E90 (90 min. 1000°C)
60	150	60282150	0,844	24	6976	E90 (90 min. 1000°C)
60	200	60282200	1,089	18	9586	E90 (90 min. 1000°C)
60	300	60282300	1,695	12	14420	E90 (90 min. 1000°C)
60	400	60282400	2,072	6	19540	A1 Não combustible
60	500	60282500	2,438	6	24660	A1 Não combustible
60	600	60282600	2,806	6	29780	A1 Não combustible
100	100	60283100	1,080	12	7742	E90 (90 min. 1000°C)
100	150	60283150	1,138	6	12352	E90 (90 min. 1000°C)
100	200	60283200	1,381	6	16596	E90 (90 min. 1000°C)
100	300	60283300	2,038	6	25716	E90 (90 min. 1000°C)
100	400	60283400	2,405	6	34836	E90 (90 min. 1000°C)
100	450	60283450	2,468	6	39396	A1 Não combustible
100	500	60283500	2,771	6	43956	A1 Não combustible
100	600	60283600	3,138	6	53076	A1 Não combustible

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Diagramas de carga

Aplicações de produtos

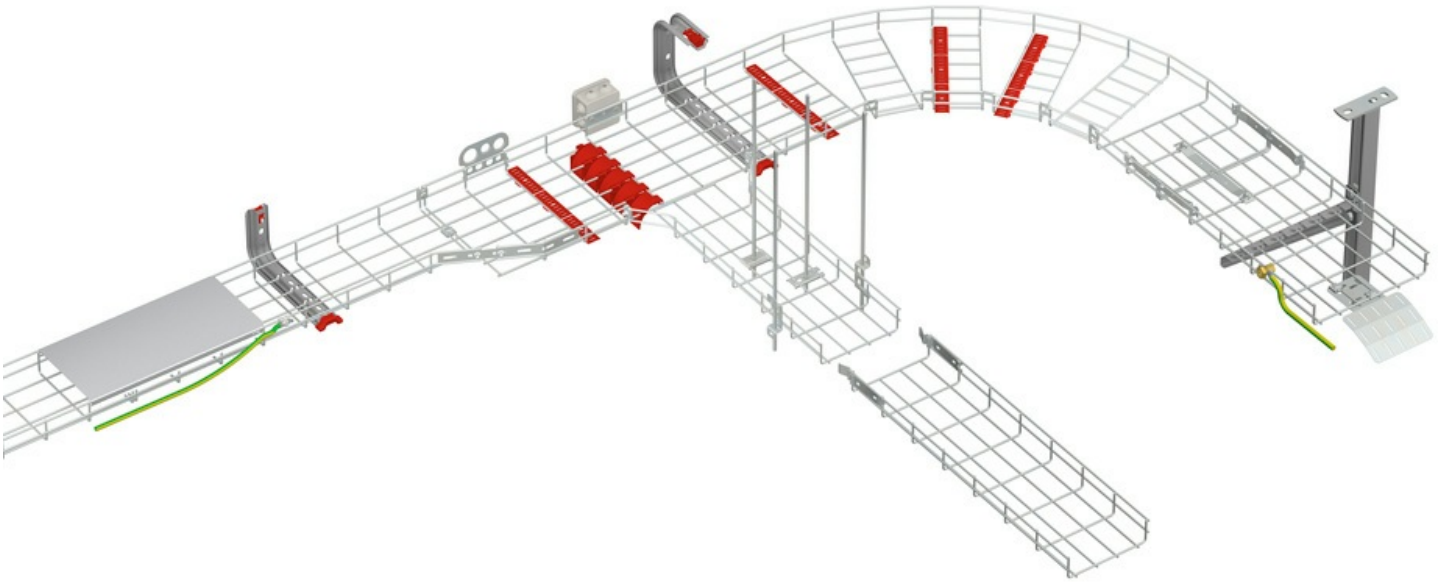

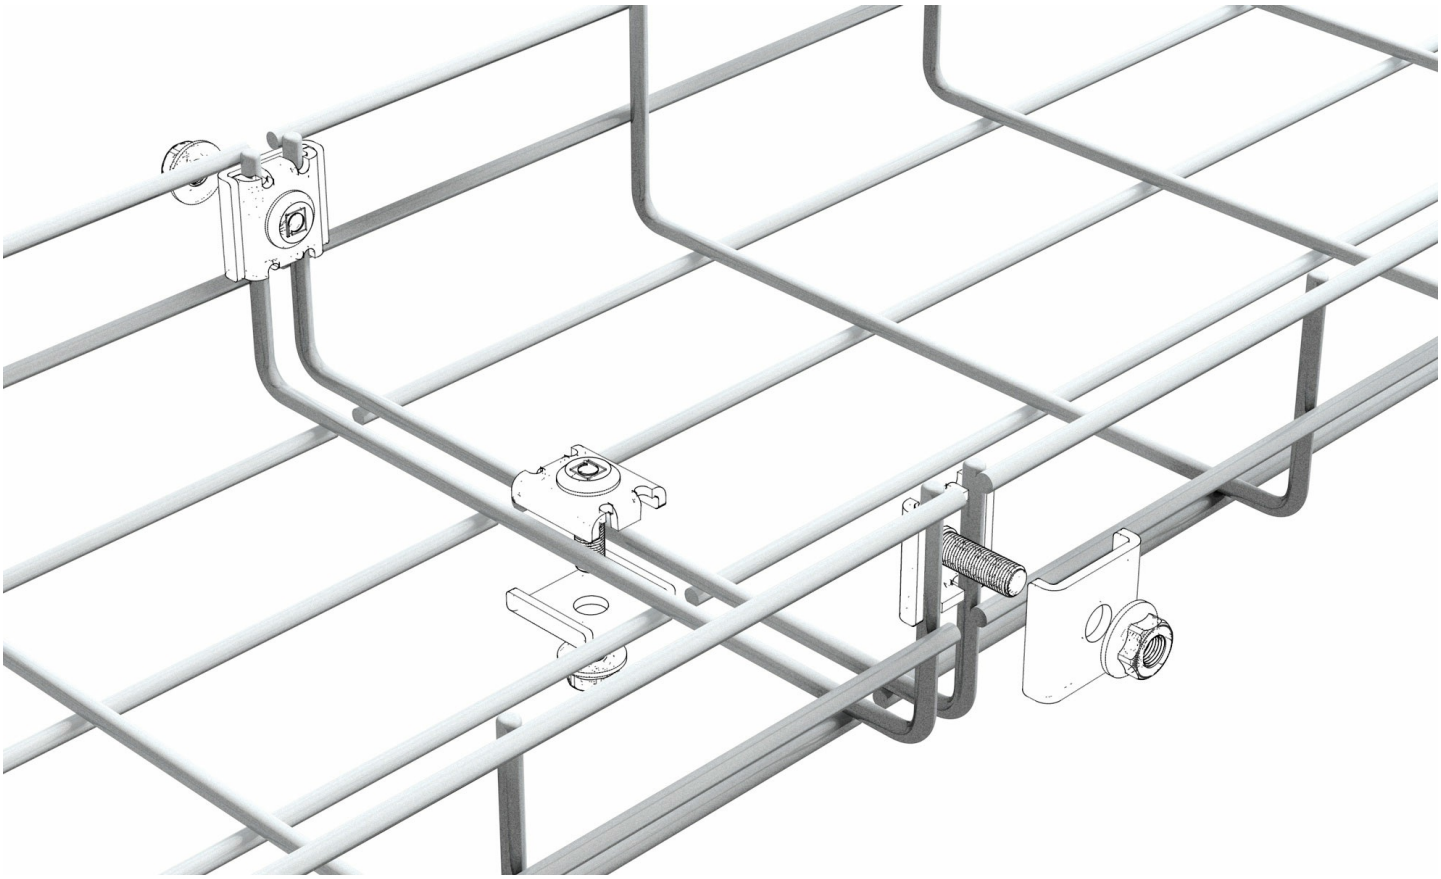

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.