


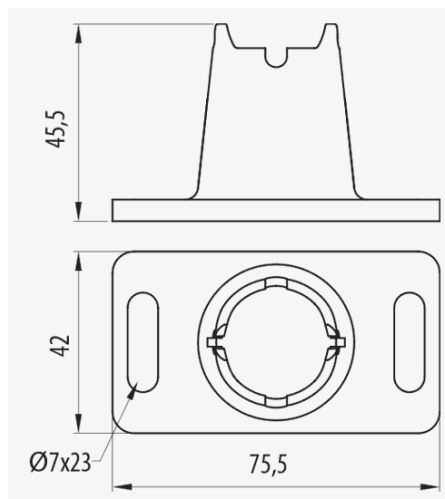

Descrição

Acessório Rejiband® destinado à suportagem da calha de varão Rejiband® em instalações em pisos técnicos com altura de 40 mm. Montagem por pressão graças ao sistema Click que permite uma rápida instalação sobre calhas Rejiband®. Fabricado em plástico de cor vermelha.

Vantagens

Instalação em pisos técnicos.

Classificação de inflamabilidade V0 de acordo com UL94 para referências de cor preto. Material de alta segurança.

Permite separar a instalação do chão em 40 mm ou até 73 subindo os suportes ao máximo.

Pode fixar-se com adesivo (ref. 68000066) ou aparafusado ao chão.

Sistema Click de montagem rápida.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC000022
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Cor	Preto RAL 9005
kg/u	0,022
u	100
Material	Plástico

CTA (kg)	40
Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Resistência ao fogo	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

