


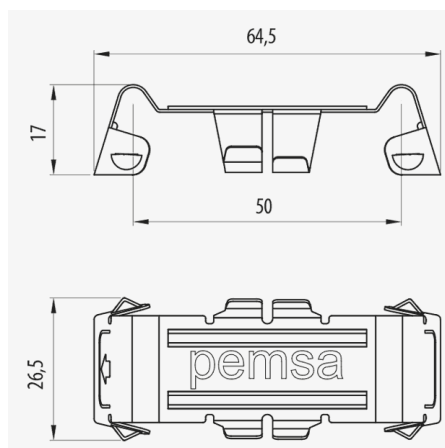

Descrição

Peça metálica de ancoragem e união da calha Rejiband® a um perfil de 41x21 ou de 41x41 mm. . Clip de fixação compatível com todos os tipos de perfis. Próprio para todos os tamanhos de calha, excepto a de 60x60mm.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Aplicações

Indicado para fixação rápida de calha de varão Rejiband sobre perfis 41x21 ou 41x41 mm em instalações interiores com ambientes secos sem contaminantes, instalações exteriores, industriais ou rurais.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsá®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsá®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsá®. Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsá Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001005
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	INOX
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L
Classe de Résistencia	Classe 9D
kg/u	0,010

u	100
Material	Aço inox AISI 316L
Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Resistência ao fogo	A1 Não combustible

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

