


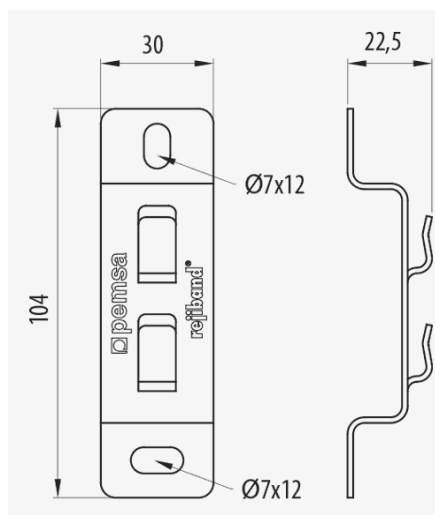

Descrição

Suporte Rejiband® em aço indicado para a instalação à parede da calha de varão Rejiband® de aba 60 mm e larguras de 60, 100 e 150 mm. Próprio para a instalação ao teto junto com varão. Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Própria para instalação ao teto mediante um varão roscado M8. Permite fácil regulação sobre o varão e apenas precisa de uma porca para a sua fixação.

Permite a instalação ao teto de calhas Rejiband com duplo varão, utilizando um suporte em cada lado da calha.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto com varão roscado, da calha de varão Rejiband® de 60 mm de altura e larguras de 100 e 150 para instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 25	 25	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	 61537	Ref	kg/ú	Ⓜ
EZ	Clase 3	62011060	0,043	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	62031060	0,044	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	62061060	0,042	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62081060	0,043	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

