


## Suporte Ligeiro Parede

1/6

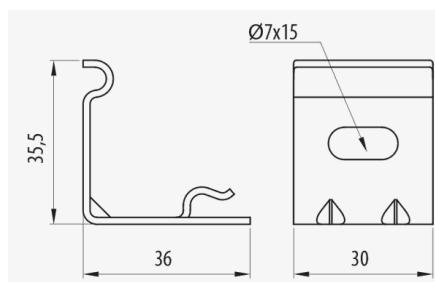

### Descrição

Suporte indicado para a instalação à parede da calha de varão Rejiband® de aba 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 15 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Concebido para cargas ligeiras e calhas de pequenos tamanhos (larguras 60, 100 e 150 mm).

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

### Aplicações

Próprio para suportar cargas ligeiras à parede na condução de cabos em calhas de varão Rejiband® de pequenos tamanhos. Instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  25 |  Aço com proteção de superfície |  15 |  -50 / 150 °C |  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001003 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Dados do produto

|  |  | Ref      | kg/ú  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                           | 62016021 | 0,025 |
| GC                                                                                | Classe 8                                                                          | 62036021 | 0,026 |
| BK8                                                                               | Classe 8                                                                          | 62086021 | 0,026 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

