


Suporte Ligeiro Parede (Ref: 62016021)

1/10

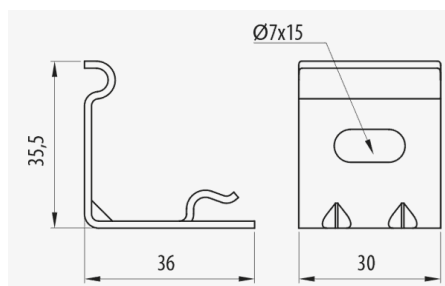

Descrição

Suporte indicado para a instalação à parede da calha de varão Rejiband® de aba 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. . Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 15 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Concebido para cargas ligeiras e calhas de pequenos tamanhos (larguras 60, 100 e 150 mm).

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Aplicações

Próprio para suportar cargas ligeiras à parede na condução de cabos em calhas de varão Rejiband® de pequenos tamanhos. Instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
kg/u		0,025	
u		25	
Material		Aço com proteção de superfície	
CTA (kg)		15	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

