
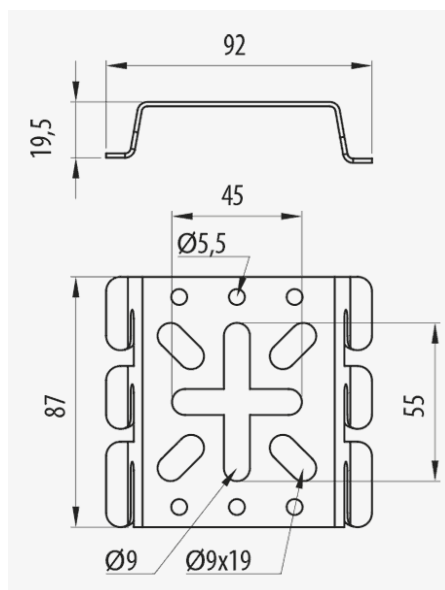


Mini Suporte (Ref: 62026010)

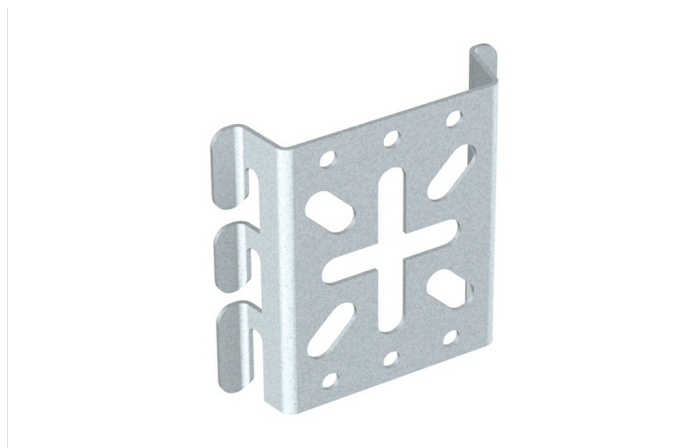

Descrição

Suporte metálico em aço com diferentes Sistemas de Proteção para montagem à parede das calhas Rejiband® mediante o sistema Click de ligação rápida sem parafusos. . Suporte de parede adequado para as calhas Rejiband® de 100 e 150 mm de largura, em posição horizontal ou vertical, assim como para caixas ou outros elementos. Segundo o tipo de Sistema de Proteção é possível utilizá-lo em diferentes tipos de instalações.

Vantagens

Admite a montagem na aba ou na base da calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 316L.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas especiais.

Aplicações

Indicado para o suporte de calhas à parede ou para a instalação de caixas ou outros dispositivos em calhas de varão Rejiband destinadas à condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001004	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Clase 3		
kg/u	0,094		

Ⓢ Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado


Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

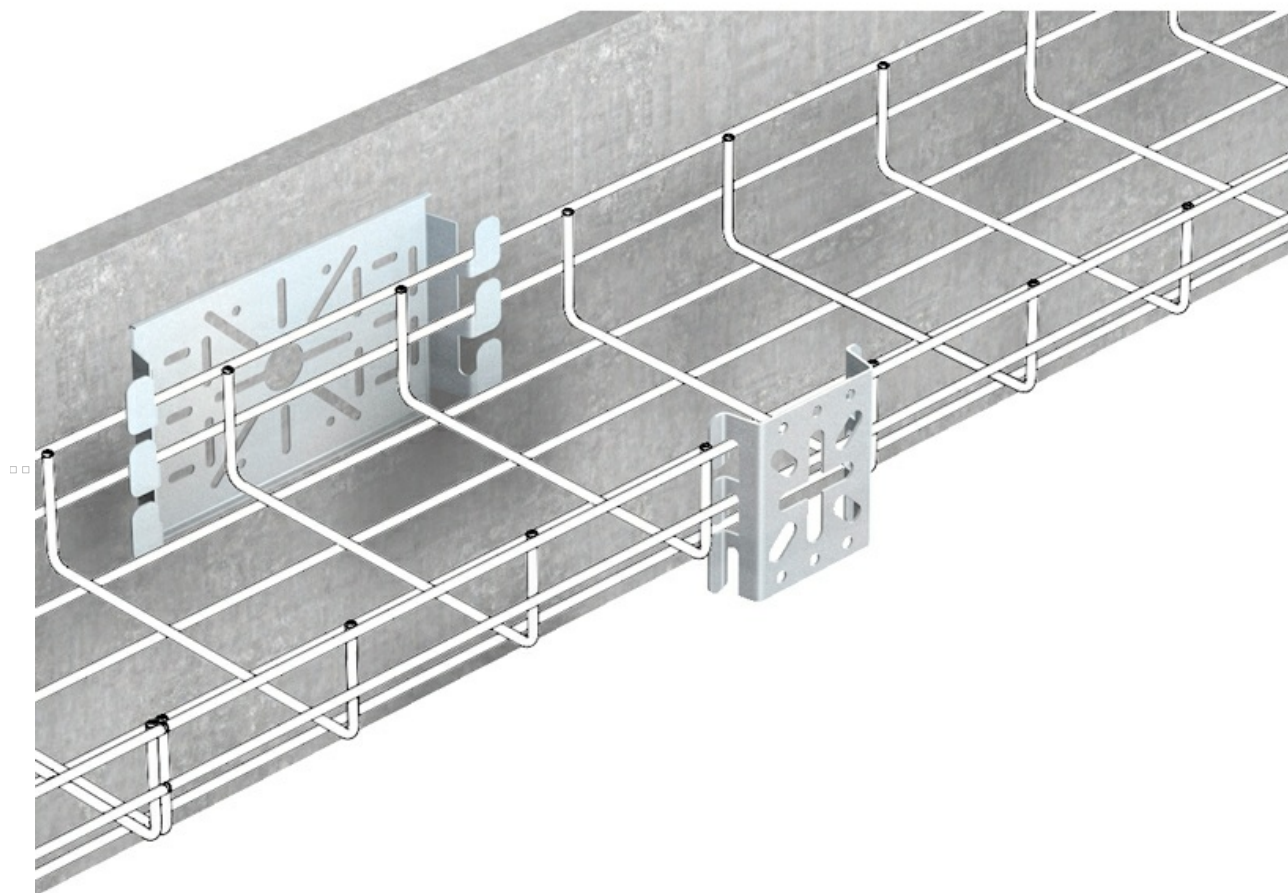

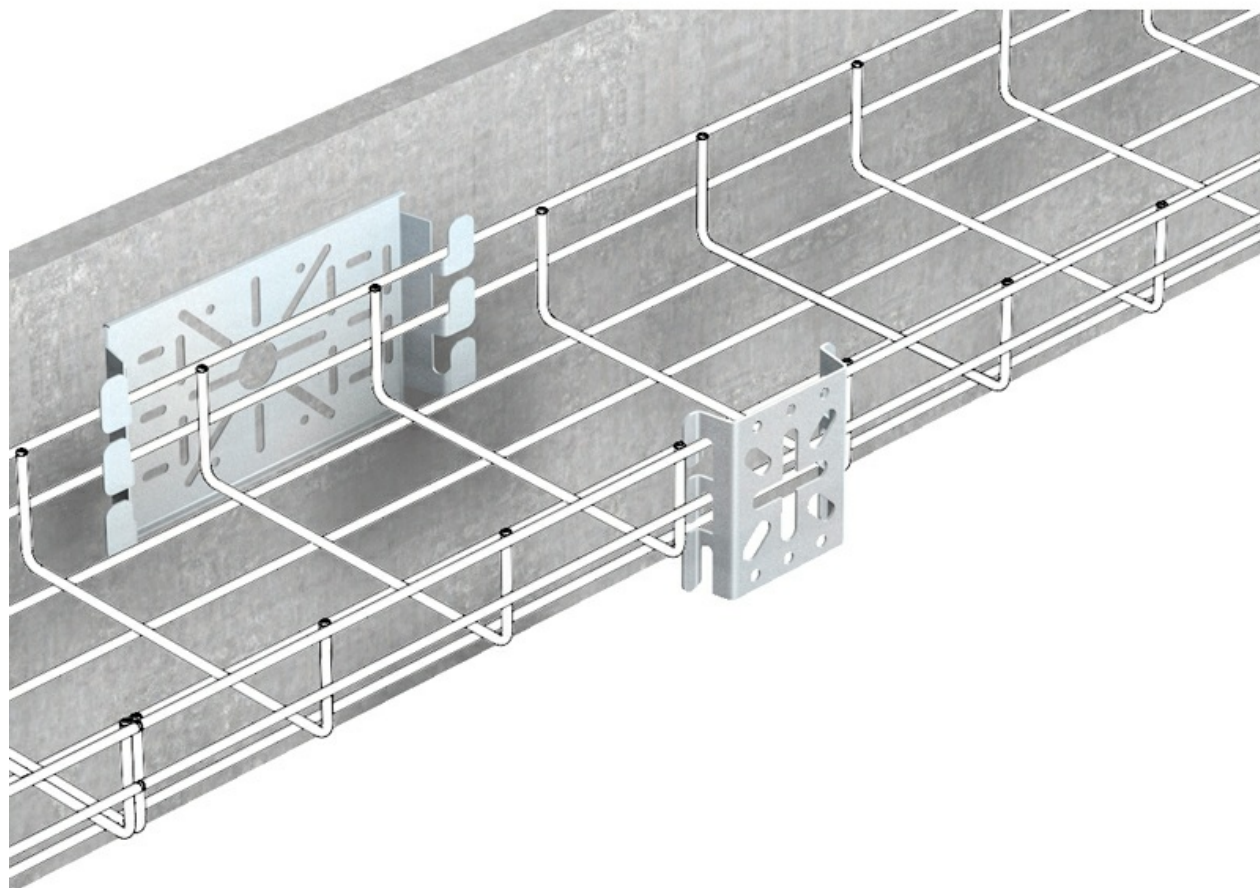

□ □ □ □

