
Suportes de Chão Técnico

Solar Totem



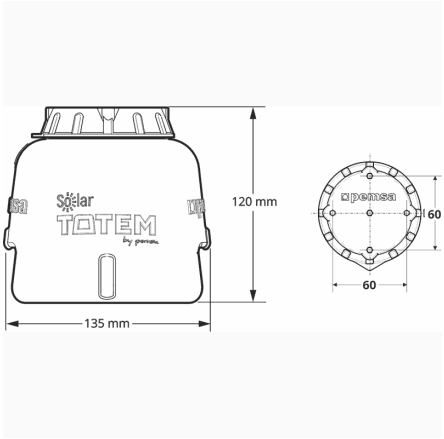

Descrição

Suporte de montagem elevada multifuncional para instalação de calhas de varão Rejiband, chapa perfurada Pemsaband e outros tipos de montagens funcionais para a condução de cablagem em instalações de coberturas solares ou outras aplicações sobre o chão. O suporte é composto por um invólucro heremético de material isolante, fechado com um tampão roscado que garante a sua estanquecidade e por sua vez proporciona na sua parte externa os alojamentos necessários para a fixação dos diferentes acessórios de ancoragem para as canalizações que se desejem instalar. É fornecido em Kit, incluindo para a fixação dessas canalizações peças adicionais como uma unidade de suspensão Central com acabamento BK8, 2 unidades de parafuso autoroscante e 2 unidades de anilhas planas em INOX AISI 304.

Vantagens

Adequado para suportar estruturas solares em coberturas, de calhas de arame, chapa perfurada ou tubos para proteção de cabos.

Para aumentar o seu peso, pode ser preenchido com água, areia ou betão, não excedendo o corpo principal do produto no caso de se utilizar água.

Dispõe de indicados de segurança de fecho do tampão e de marcas para alinhar a instalação.

Base otimizada para aplicação de adesivo para fixação em superficies onde não seja possível furar.

Recomendado para distância entre suportes de 1 a 1,5 metros.

Aplicações

A instalação do Solar Totem é adequada para: - Instalções fotovoltaicas em coberturas solares planas onde náo seja possível furar. -Coberturas solares planas sobre lâminas asfálticas impermeáveis. -Coberturas solares sobre chão betonado ou com capa de gravilha. -Ponto intermédio para a realização de um ponto de apoio para instalações com grandes vãos ou distâncias entre suportes. -S uportagem e elevação de condução de cabos sobre chão em instalações industriais ou terciárias.

Soluções

FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

Características técnicas principais

ETIM 10
EC000022

Dados do produto

Colour	Ref	kg/u					
Preto RAL 9005	82003450	0,199	4	POLIETILENO,POLIPROPILENO	100	-15 / 90 °C	A1 Não combustible

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Diagramas de carga

Características técnicas *Technical features*		
	Altura *Height*	120 mm
Ø	Diámetro *Diameter*	135 mm
	Peso con relleno *Weight with filling*	900 gr
M	Material *Raw material*	Polipropileno y polietileno *Polypropylene & polyethylene*
CTA (kg)	Carga máxima *Maximun load*	100 kg
	Distancia entre soportes *Support span*	1 - 1,5m
UV	Resistente UV *UV resistant*	Alta *High*
°C ±	Temperatura de trabajo *Working temperature*	-15°C + 90°C

Aplicações de produtos


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

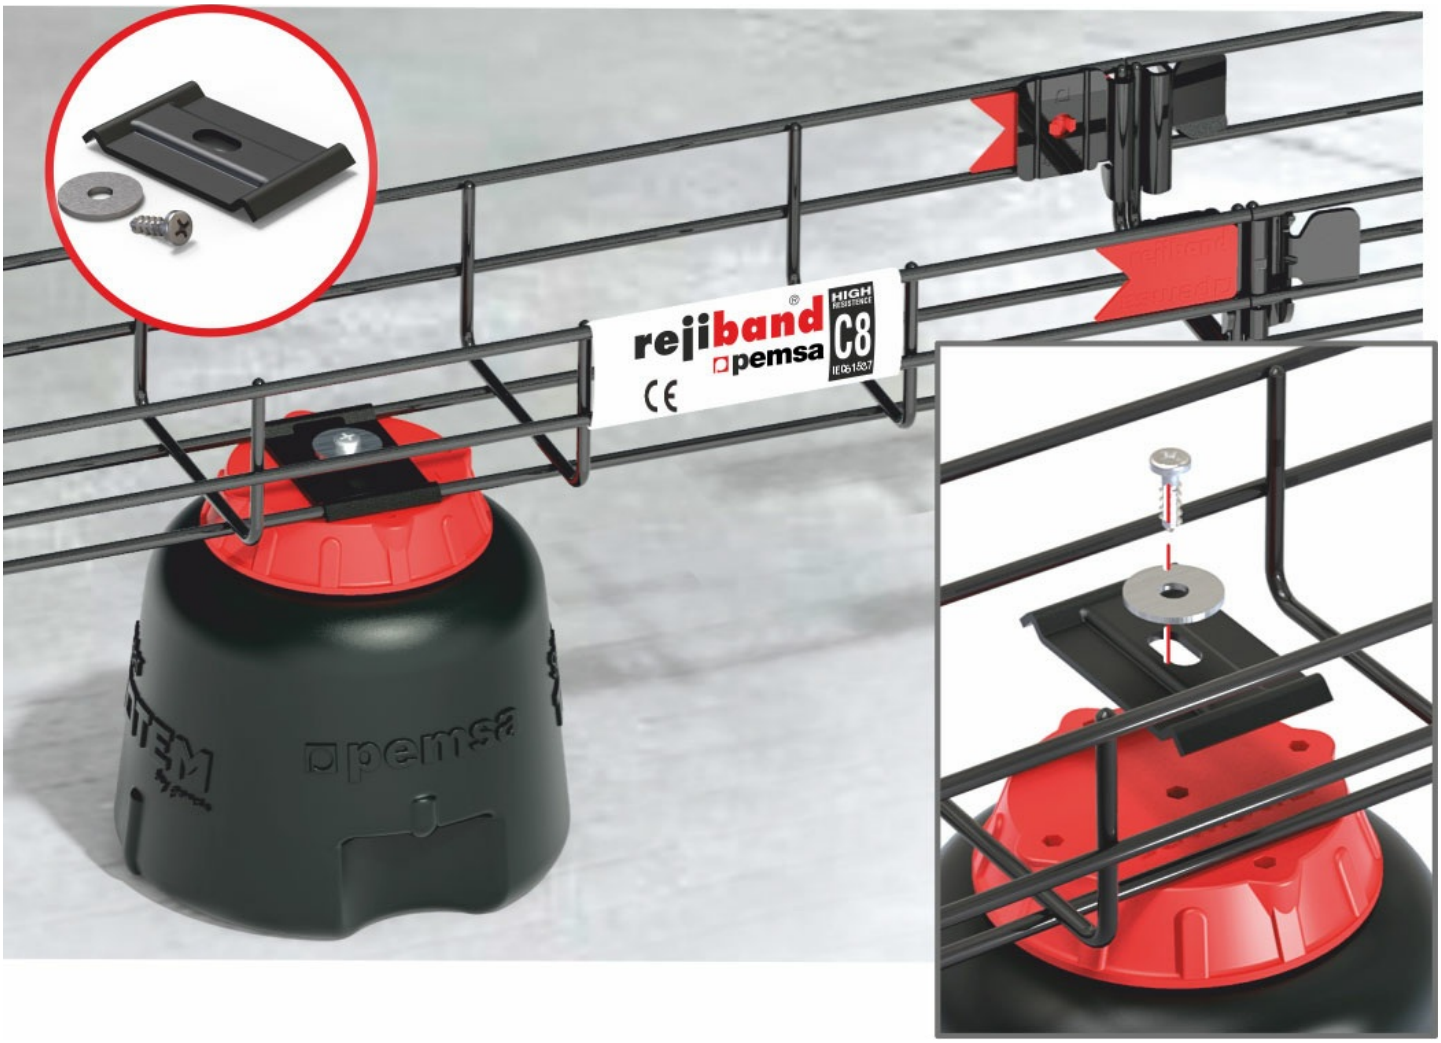

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

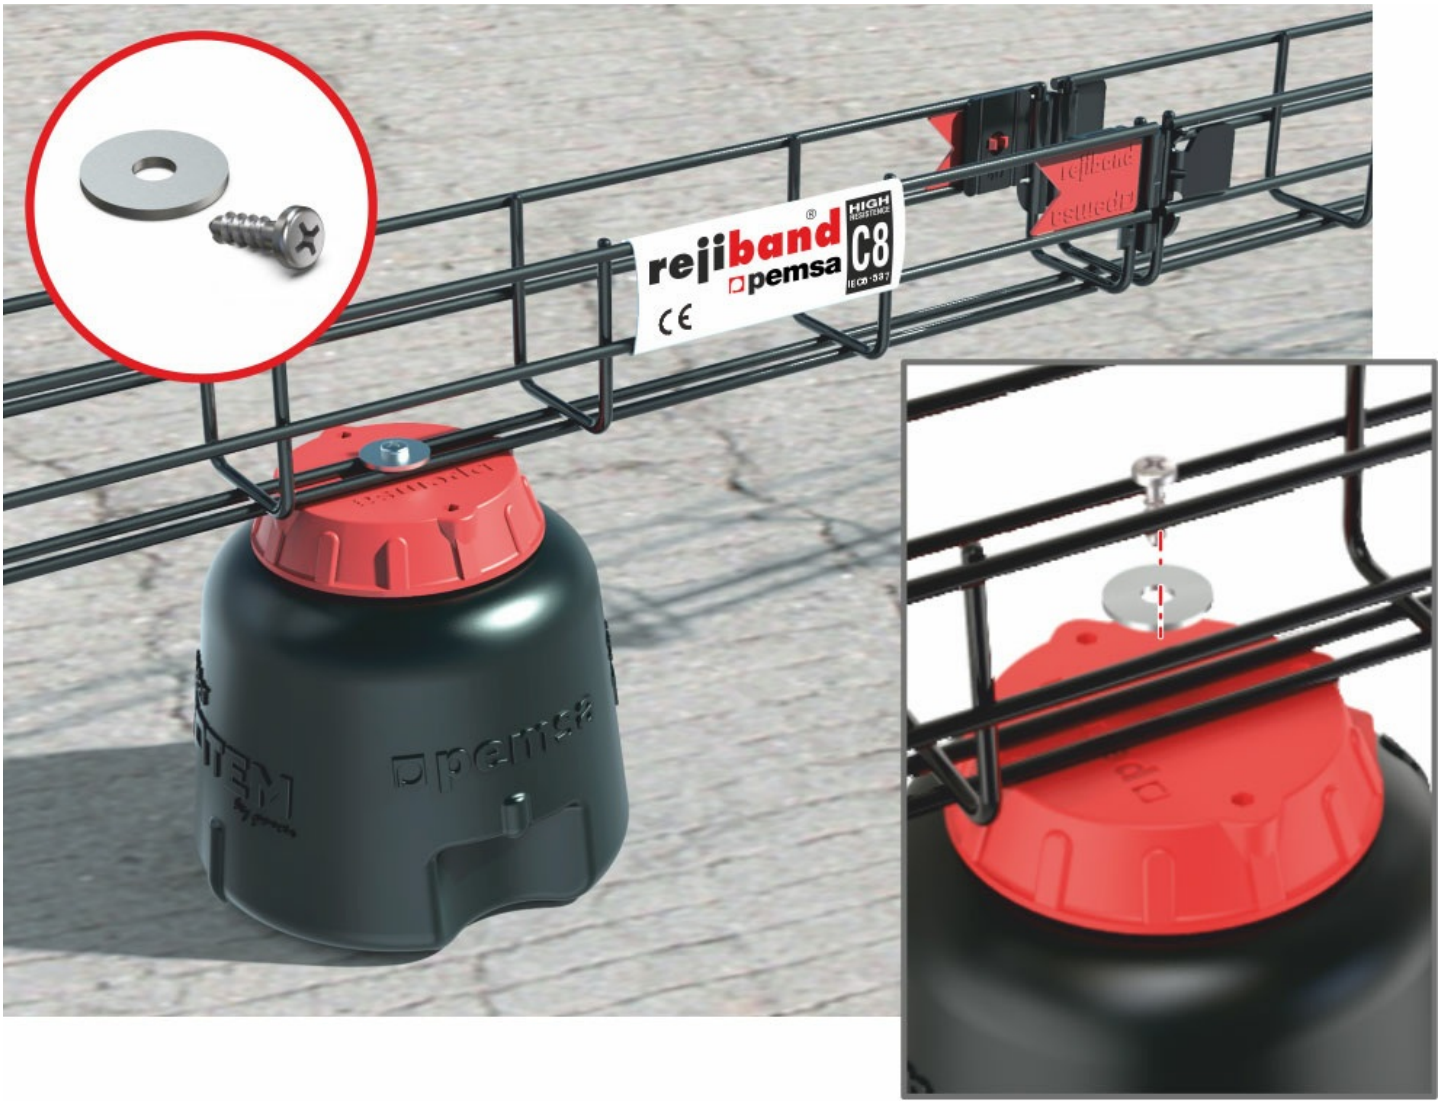


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Solar Totem



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

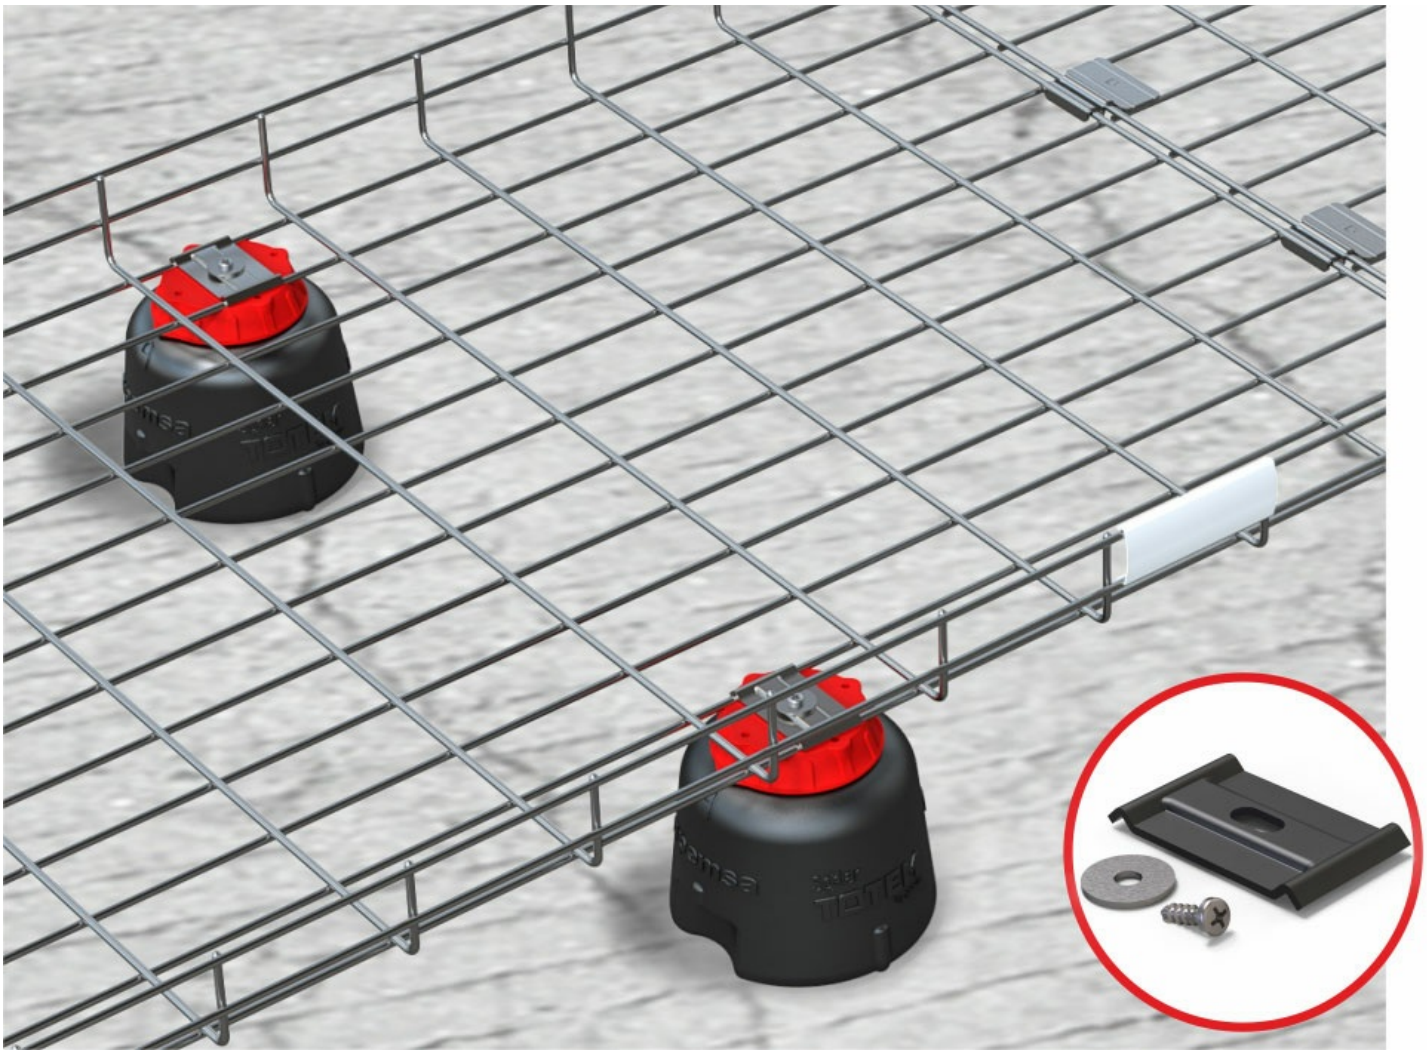

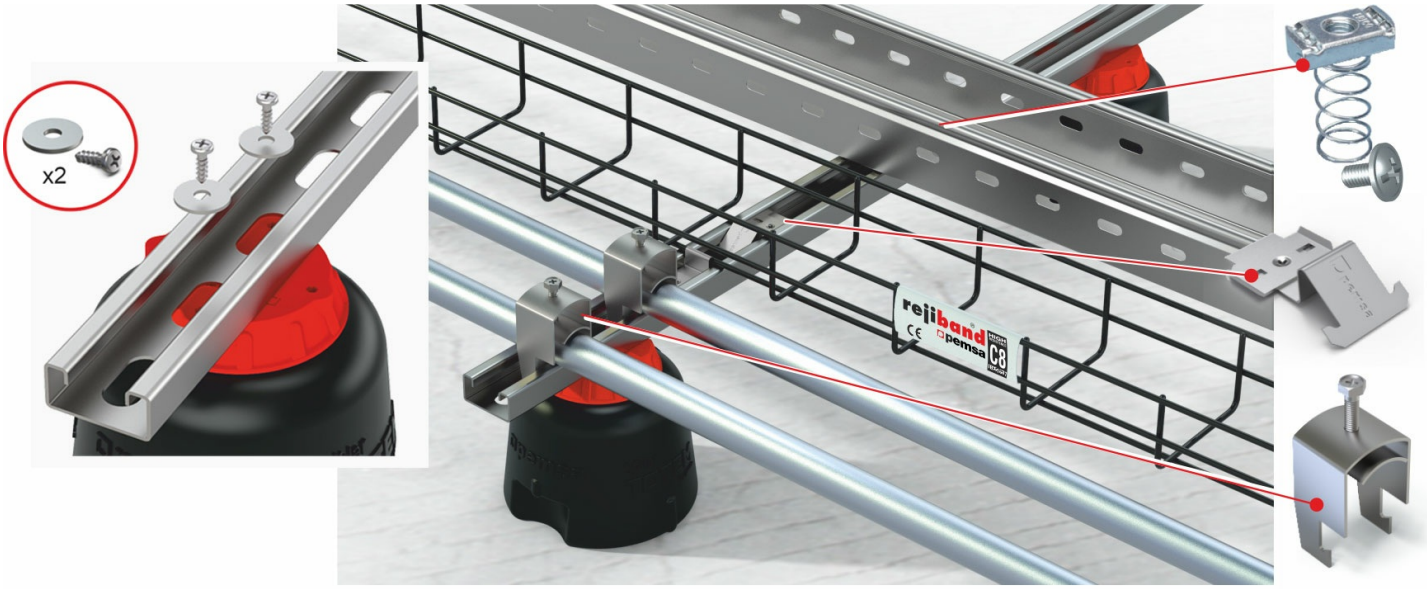

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.