


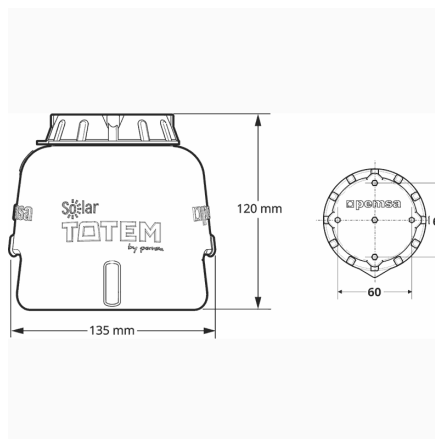

Descrição

Suporte de montagem elevada multifuncional para instalação de calhas de varão Rejiband, chapa perfurada Pemsaband e outros tipos de montagens funcionais para a condução de cablagem em instalações de coberturas solares ou outras aplicações sobre o chão. O suporte é composto por um invólucro heremético de material isolante, fechado com um tampão roscado que garante a sua estanqueidade e por sua vez proporciona na sua parte externa os alojamentos necessários para a fixação dos diferentes acessórios de ancoragem para as canalizações que se desejem instalar. É fornecido em Kit, incluindo para a fixação dessas canalizações peças adicionais como uma unidade de suspensão Central com acabamento BK8, 2 unidades de parafuso autoroscante e 2 unidades de anilhas planas em INOX AISI 304.

Vantagens

Adequado para suportar estruturas solares em coberturas, de calhas de arame, chapa perfurada ou tubos para proteção de cabos.

Para aumentar o seu peso, pode ser preenchido com água, areia ou betão, não excedendo o corpo principal do produto no caso de se utilizar água.

Dispõe de indicadores de segurança de fecho do tampão e de marcas para alinhar a instalação.

Base otimizada para aplicação de adesivo para fixação em superfícies onde não seja possível furar.

Recomendado para distância entre suportes de 1 a 1,5 metros.

Aplicações

A instalação do Solar Totem é adequada para: - Instalações fotovoltaicas em coberturas solares planas onde não seja possível furar. - Coberturas solares planas sobre lâminas asfálticas impermeáveis. - Coberturas solares sobre chão betonado ou com capa de gravilha. - Ponto intermédio para a realização de um ponto de apoio para instalações com grandes vãos ou distâncias entre suportes. - Suportagem e elevação de conduções de cabos sobre chão em instalações industriais ou terciárias.

Soluções



FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

ETIM 10
EC000022

Dados do produto

COLOUR	REF	kg/u					
Preto RAL 9005	82003450	0,199	4	POLIETILENO,POLIPROPILENO	100	-15 / 90 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Diagramas de carga

Características técnicas		
Technical features		
	Altura <i>Height</i>	120 mm
	Diámetro <i>Diameter</i>	135 mm
	Peso con relleno <i>Weight with filling</i>	900 gr
	Material <i>Raw material</i>	Polipropileno y polietileno <i>Polypropylene & polyethylene</i>
	Carga máxima <i>Maximun load</i>	100 kg
	Distancia entre soportes <i>Support span</i>	1 - 1,5m
	Resistente UV <i>UV resistant</i>	Alta <i>High</i>
	Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-15°C + 90°C

Aplicações de produtos



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



