
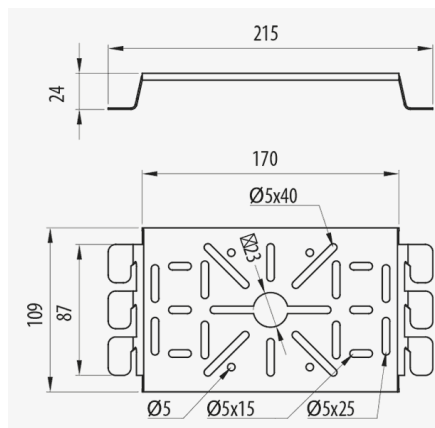


Suporte Universal

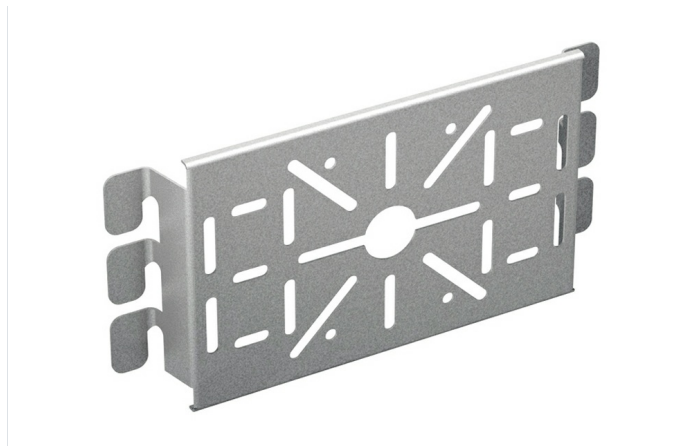

Descrição

Suporte universal metálico em aço com diferentes Sistemas de Proteção para montagem à parede das calhas Rejiband® mediante o sistema de ligação rápida sem parafusos. Suporte de parede adequado para as calhas Rejiband® de 100, 150 e 200 mm de largura em posição horizontal ou vertical, assim como para caixas ou outros elementos. Segundo o tipo de Sistema de Proteção é possível utilizá-lo em diferentes tipos de instalações.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas especiais.

Admite a montagem na aba ou na base da calha.

Instalação à parede.

Permite a colocação de caixas ou outros elementos em diferentes posições sobre os varões da calha.

Aplicações

Indicado para o suporte de calhas à parede ou para a instalação de caixas ou outros dispositivos em calhas de varão Rejiband destinadas à condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 10	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustíble	ETIM 10 EC001004
---	--	--	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	 61537	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	62026011	0,172	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	62036011	0,184	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	62066011	0,172	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62086011	0,178	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

