


Suspensão Central

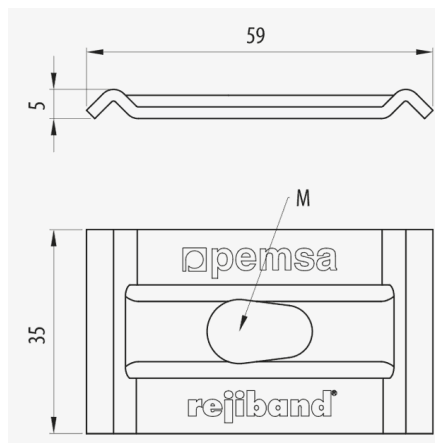

Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calha de varão Rejiband® com larguras de 100 a 200 mm com um só arame, para instalações interiores, em M6, M8 e M10. Facilita a colocação de cabos e economiza o tempo de instalação a montá-los devido a um só arame e suas respetivas porcas. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

A montagem ao teto facilita a colocação lateral dos cabos, poupa tempo de instalação e de custos de material.

Graças à sua forma adapta-se facilmente ajustando-se aos varões.

Apto para larguras de calhas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponível em vários diâmetros: M6, M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 M10, M 6	 20	 70	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
--	--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

				kg/l	
EZ	Clase 3	M10	67010046	0,031	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	M 6	67010144	0,033	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M10	67030046	0,032	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M 6	67030144	0,034	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	M10	67060046	0,031	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	M10	67080046	0,032	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

