


Suspensão Central Click

1/5

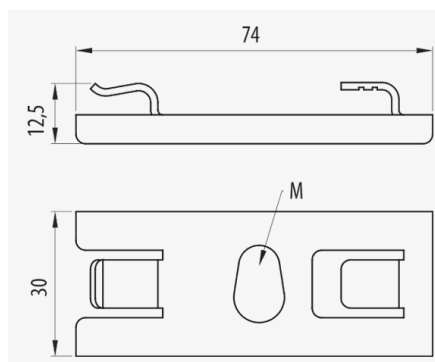

Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calha de varão Rejiband®, em M6, M8 e M10. Facilita a colocação de cabos e economiza o tempo de instalação ao montá-los devido à existência de um único arame e suas respectivas porcas.. Montagem rápida sobre a calha graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Otimização do tempo de montagem.

Recomendado para calhas de largura 100, 150 e 200 mm.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 M 8, M 6, M10	 20	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u		
EZ	Clase 3	M 8	67010043	0,029	Aço com proteção de superfície	85
EZ	Clase 3	M 6	67010143	0,030	Aço com proteção de superfície	85
GC	Classe 8	M 8	67030043	0,030	Aço com proteção de superfície	85
GC	Classe 8	M 6	67030143	0,031	Aço com proteção de superfície	85
INOX	Classe 9D	M 8	67060043	0,029	Aço inox AISI 316L	85
INOX	Classe 9D	M 6	67060143	0,029	Aço inox AISI 316L	85
BK8	Classe 8	M10	67080043	0,030	Aço com proteção de superfície	70
BK8	Classe 8	M 6	67080143	0,030	Aço com proteção de superfície	85

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico


Suspensão Central Click

3/5

Aplicações de produtos



Suspensão Central Click

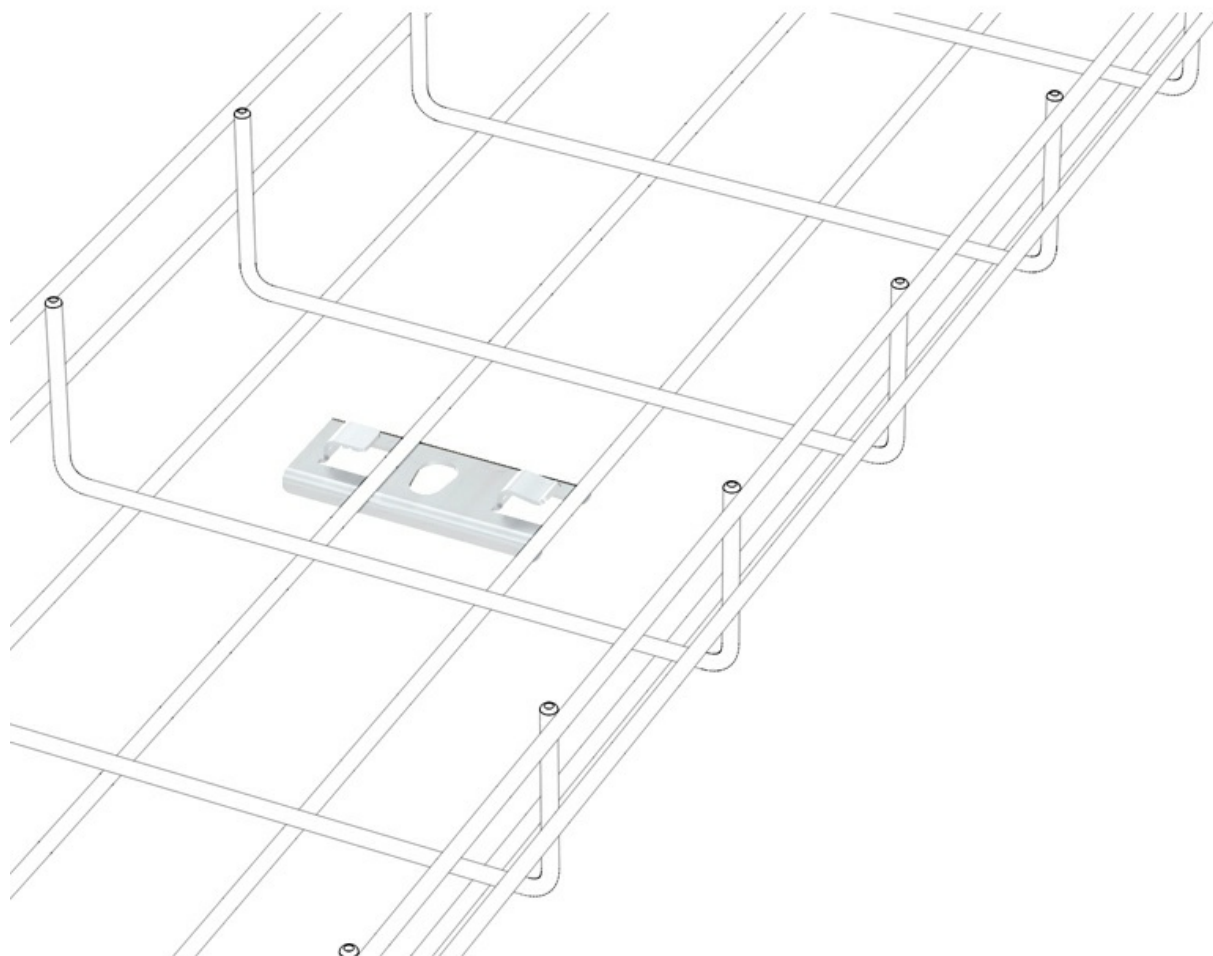

Suspensão Central Click

