
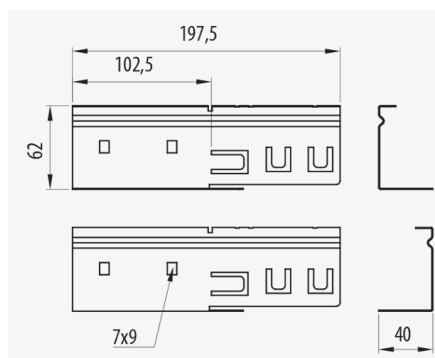


União Rejiband Pemsaband

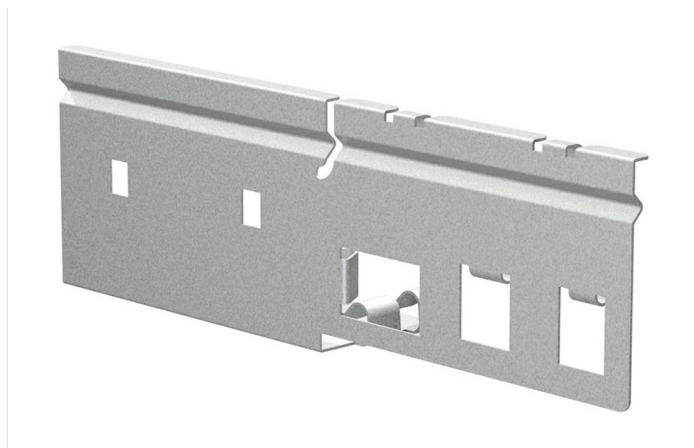

Descrição

Peça metálica de união em diferentes Sistemas de Proteção que permite unir distintos troços de calha de chapa Pemsaband® e calhas de varão Rejiband®, mantendo a garantia de continuidade elétrica, segundo IEC 61537. Monta-se sobre a aba de ambas as calhas e fixa-se mediante o sistema de união rápida click na calha de varão e com parafusos na calha de chapa.

Vantagens

Facilita a união de dois tipos de calhas, de varão e da chapa.

Visão homogênea da instalação completa.

Evita danos nos cabos transportados ao realizar a união.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413
--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

	 61537	Ref	kg/u
PG	Clase 3	70120200	0,195
GC	Classe 5	70130200	0,218

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

