
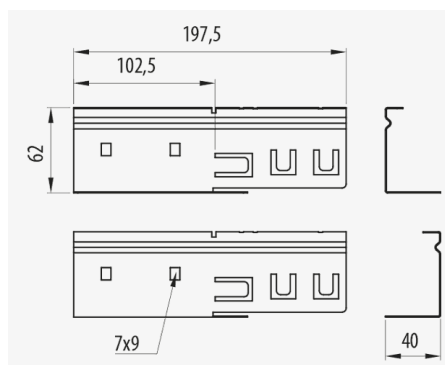


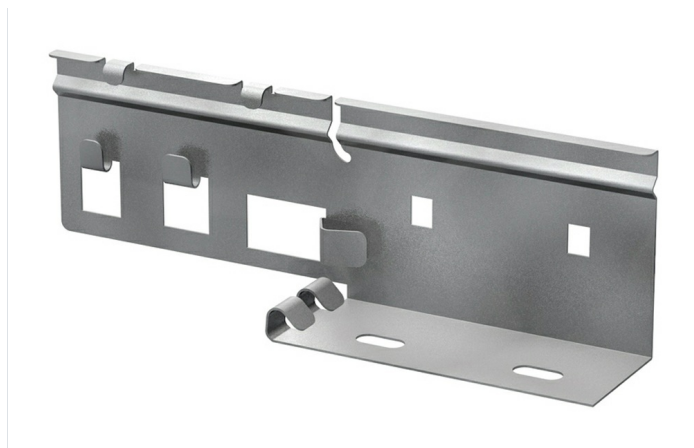

Descrição

Peça metálica de união em diferentes Sistemas de Proteção que permite unir distintos troços de calha de chapa Pemsaband® e calhas de varão Rejiband®, mantendo a garantia de continuidade elétrica, segundo IEC 61537. . Monta-se sobre a aba de ambas as calhas e fixa-se mediante o sistema de união rápida click na calha de varão e com parafusos na calha de chapa.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Evita danos nos cabos transportados ao realizar a união.

Facilita a união de dois tipos de calhas, de varão e da chapa.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Visão homogênea da instalação completa.

Aplicações

Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,63	
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
kg/u		0,195	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

