

Accesorios para Suporte

Varão Roscado

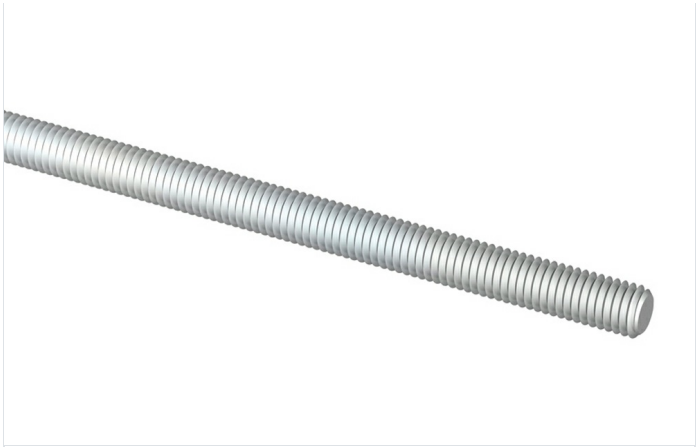

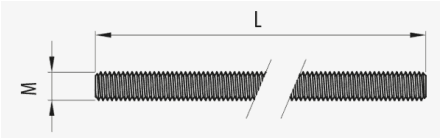

Descrição

Varão metálico roscado em vários Sistemas de Proteção e diferentes diâmetros para colocação de elementos de suporte ou de fixação em montagens ao teto de instalações elétricas com calhas porta cabos.

Vantagens

Gama completa de varões roscados em M6, M8 e M10.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para instalções de calhas suportadas com montagens ao teto, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Varão Roscado

Características técnicas principais

M 6, M 8, M10

-50 / 150 °C

ETIM 10
EC000028

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		L (mm)	REF	kg/u	Cu	Ⓜ	IF	
EZ	Clase 3	M 6	500	67010140	0,120	50	Aço com proteção de superfície	195	A1 Não combustible
EZ	Clase 3	M 6	1000	67010141	0,240	50	Aço com proteção de superfície	195	A1 Não combustible
GC	Classe 8	M 8	1000	67030045	0,320	50	Aço com proteção de superfície	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	500	67060044	0,160	50	Aço inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	1000	67060045	0,320	50	Aço inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 6	1000	67060141	0,240	50	Aço inox AISI 316L	195	A1 Não combustible
INOX	Classe 9D	M10	1000	67060145	0,490	25	Aço inox AISI 316L	500	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	M 8	1000	67080045	0,320	50	Aço com proteção de superfície	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	500	81000440	0,160	50	Aço com proteção de superfície	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	1000	81000441	0,320	50	Aço com proteção de superfície	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M10	1000	81000442	0,490	50	Aço com proteção de superfície	500	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Varão Roscado


Diagramas de carga

Aplicações de produtos

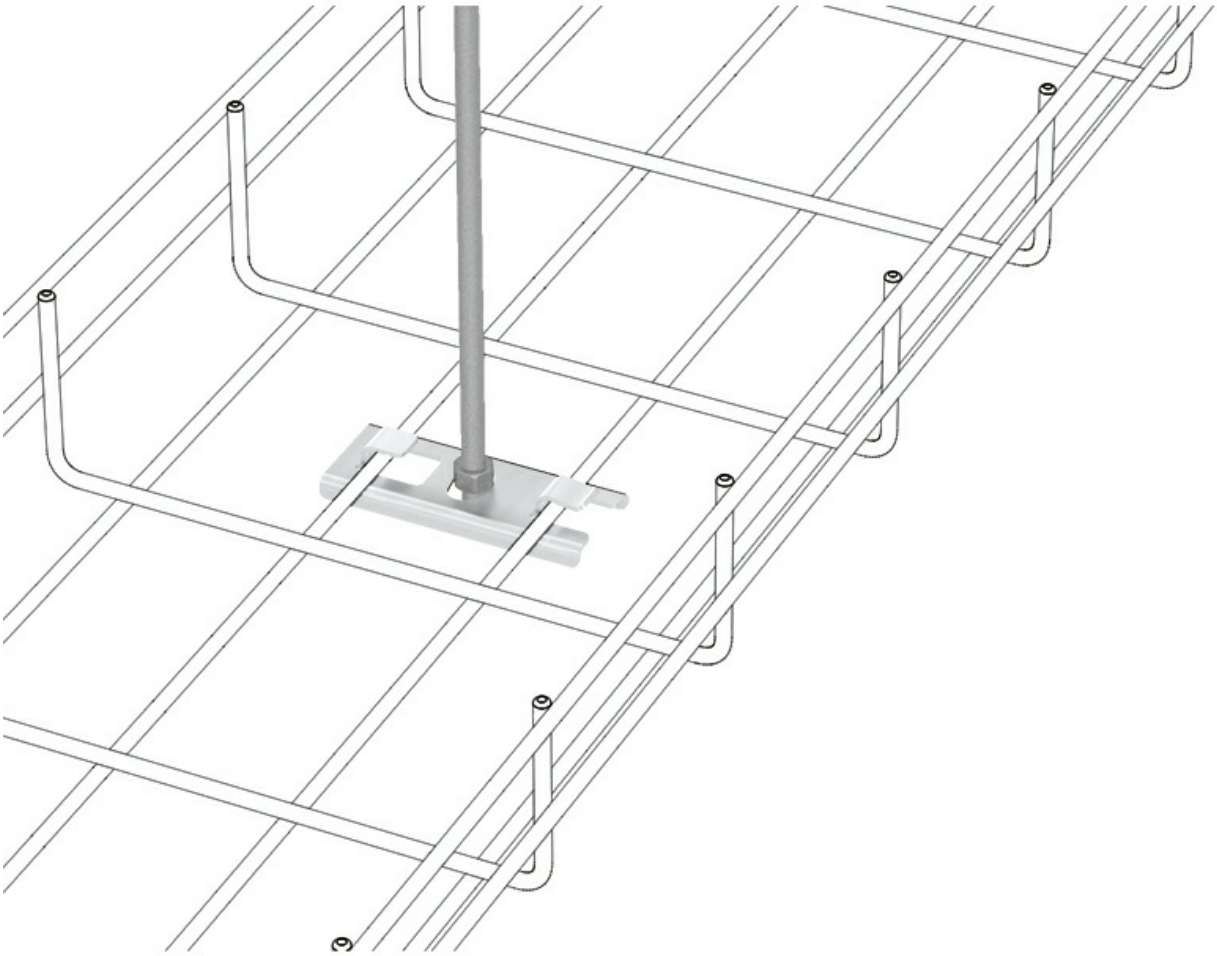

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Varão Roscado

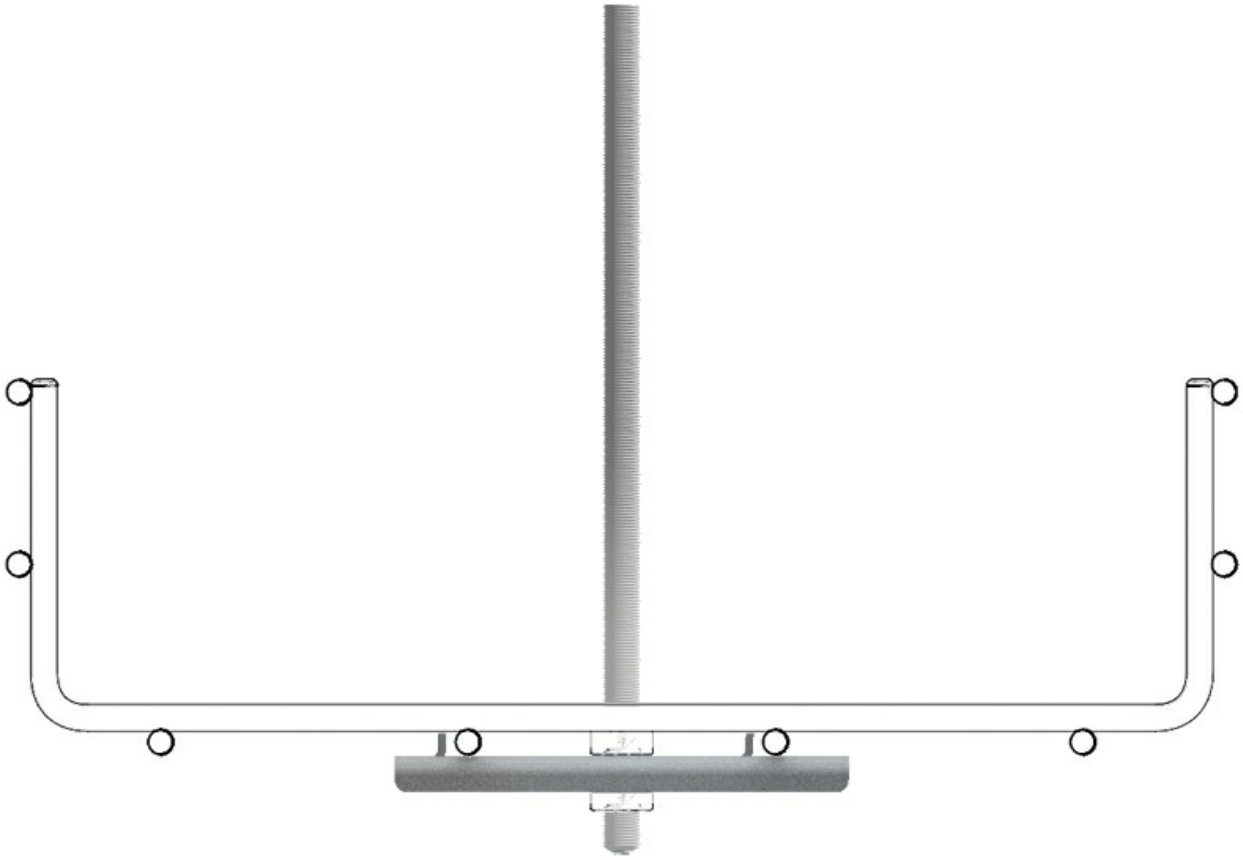

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.