


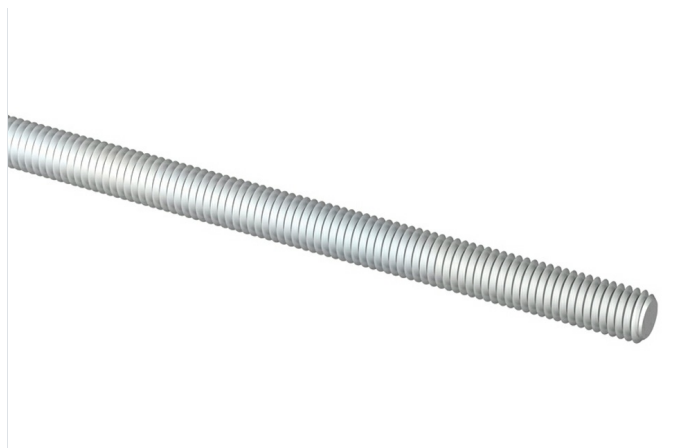

Descrição

Varão metálico roscado em vários Sistemas de Proteção e diferentes diâmetros para colocação de elementos de suporte ou de fixação em montagens ao teto de instalações elétricas com calhas porta cabos. M 8, M 8, ,

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Gama completa de varões roscados em M6, M8 e M10.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas suportadas com montagens ao teto, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000028	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Classe de Résistencia		Clase 3	
M/PG		M 8	
L (mm)		500	
kg/u		0,160	
u		50	
Material		Aço com proteção de superfície	
F (kg)		400	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

□ □

Aplicações de produtos

□ □ □ □

