


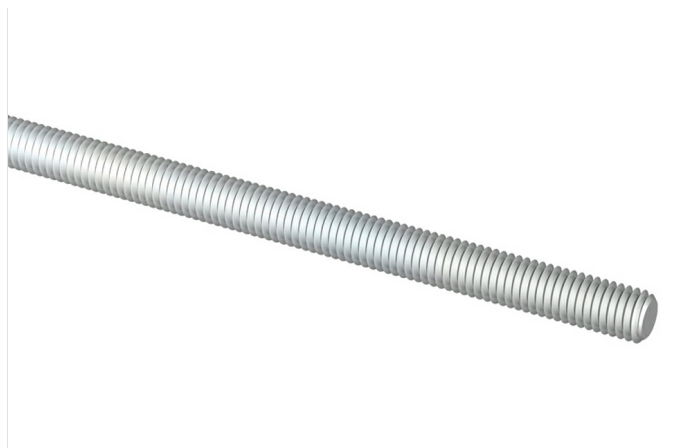

Descrição

Varão metálico roscado em vários Sistemas de Proteção e diferentes diâmetros para colocação de elementos de suporte ou de fixação em montagens ao teto de instalações elétricas com calhas porta cabos. M10, M10, ,

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Gama completa de varões roscados em M6, M8 e M10.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas suportadas com montagens ao teto, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000028	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	F (kg)	500
Classe de Résistencia	Clase 3	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
M/PG	M10	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
L (mm)	1000		
kg/u	0,490		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

□ □

Aplicações de produtos

□ □ □ □

