
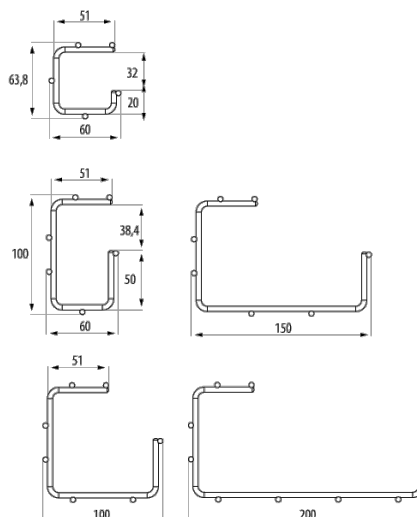


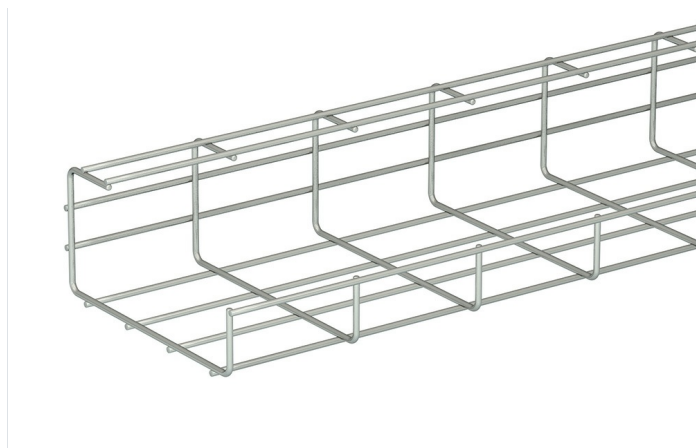

Descrição

Calha de varão de aço de 60 e 100 mm de altura, com proteção superficial e borda de segurança, para suporte e condução de cabos elétricos em tetos falsos, paredes, espaços reduzidos e instalações industriais. Facilidade na montagem, graças ao sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios. Fixa-se ao teto ou paredes sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech®. Dispõe de uma estrutura aberta que permite a introdução lateral da cablagem reduzindo a mão de obra. Dispõe de diferentes tamanhos e Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 m.

Vantagens

Fixação direta ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech.

Canos ordenados e com máxima ventilação.

Instalação em tetos falsos e espaços reduzidos.

Montagem rápida só com um operário.

Instala-se rapidamente sem necessidade de uniões ou curvas.

Aplicações

Indicado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em instalações industriais, obras particulares, e infraestruturas, túneis e galerias de instalações. O seu uso está indicado principalmente para instalações em teto falso, já que a sua altura de 60 ou 100 mm permite alojá-la em espaços reduzidos.

Soluções



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 60, 100

 60

 mm² 4

 3

 24

 Aço com proteção de superfície

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC000853

Dados do produto

§	Classificação EN 61537	§	Ref.	kg/ú	mm²
EZ	Clase 3	60	60613206	0,666	676
EZ	Clase 3	100	60613306	0,824	1975
BK8	Classe 8	60	60683206	0,666	676
BK8	Classe 8	100	60683306	0,824	1975

§ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicomatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico