

Rejiband. Calha metálica en varão

Rejitech G+

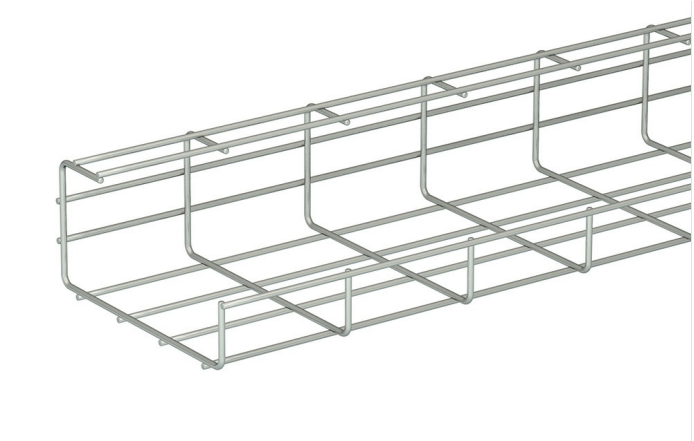

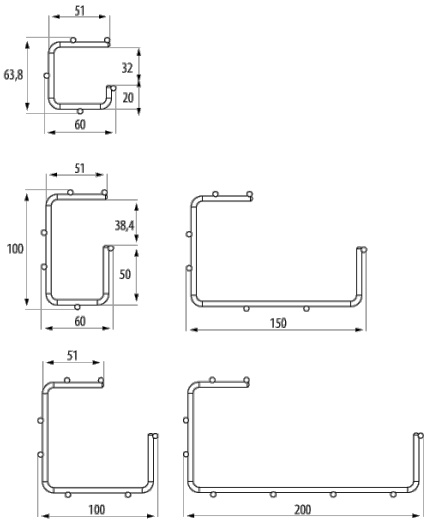

Descrição

Calha de varão de aço de 60 e 100 mm de altura, com proteção superficial e borda de segurança, para suporte e condução de cabos elétricos em tetos falsos, paredes, espaços reduzidos e instalações industriais. Facilidade na montagem, graças ao sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios. Fixa-se ao teto ou paredes sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech®. Dispõe de uma estrutura aberta que permite a introdução lateral da cablagem reduzindo a mão de obra. Dispõe de diferentes tamanhos e Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 m.

Vantagens

Fixação direta ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech.

Canos ordenados e com máxima ventilação.

Instalação em tetos falsos e espaços reduzidos.

Montagem rápida só com um operário.

Instala-se rapidamente sem necessidade de uniões ou curvas.

Aplicações

Indicado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em instalações industriais, obras particulares, e infraestruturas, túneis e galerias de instalações. O seu uso estáindicado principalmente para instalações em teto falso, já que a sua altura de 60 ou 100 mm permite alojá-la em espaços reduzidos.

Soluções

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

SECTOR FERROVIARIO

RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100 | 60 | mm² 4 | 3 | 24 | Aço com proteção de superfície | 20 J | -50 / 150 ºC

A1 Não combustible | ETIM 10 EC000853

Dados do produto

Ⓢ	Clase IEC 61537		REF	kg/u	mm²
EZ	Clase 3	60	60613206	0,666	676
EZ	Clase 3	100	60613306	0,824	1975
BK8	Classe 8	60	60683206	0,666	676
BK8	Classe 8	100	60683306	0,824	1975

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.