

Rejiband. Calha metálica en varão

**Rejitech G+** ( Ref: 60683206 )



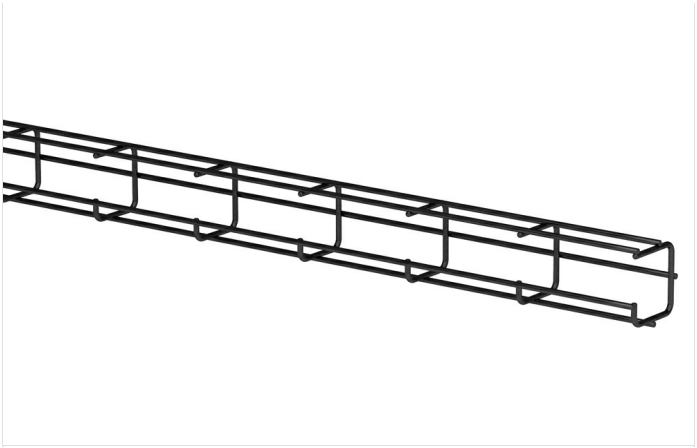

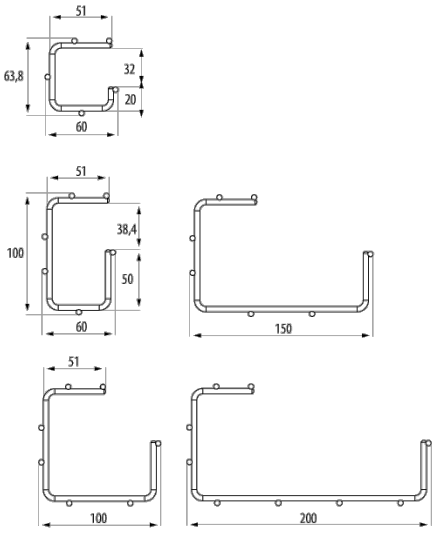


## Descrição

Calha de varão de aço de 60 e 100 mm de altura, com proteção superficial e borda de segurança, para suporte e condução de cabos elétricos em tetos falsos, paredes, espaços reduzidos e instalações industriais. , , . Facilidade na montagem, graças ao sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios. Fixa-se ao teto ou paredes sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech®. Dispõe de uma estrutura aberta que permite a introdução lateral da cablagem reduzindo a mão de obra. Dispõe de diferentes tamanhos e Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 m.

## Vantagens

Canos ordenados e com máxima ventilação.

Fixação direta ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech.

Instalação em tetos falsos e espaços reduzidos.

Montagem rápida só com um operário.

Instala-se rapidamente sem necessidade de uniões ou curvas.

## Aplicações

Indicado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em instalações industriais, obras particulares, e infraestruturas, túneis e galerias de instalações. O seu uso estáindicado principalmente para instalações em teto falso, já que a sua altura de 60 ou 100 mm permite alojá-la em espaços reduzidos.

## Soluções

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

SECTOR FERROVIARIO

RESISTENCIA AL FUEGO



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000853 | **kg/u** | 0,666 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 24 |
| **Sistema de proteção** | BK8 | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Acabamento** | BLACK C8 | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Classe de Résistencia** | Classe 8 | **Seção (mm2)** | 676 |
| **Aba (mm)** | 60 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Largura (mm)** | 60 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Ø** | 4 | | |
| **Comprimento (m)** | 3 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.