
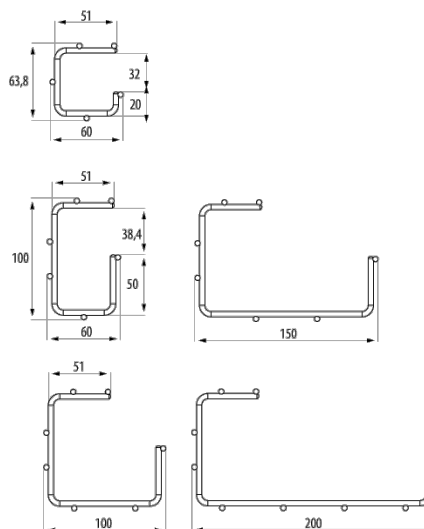


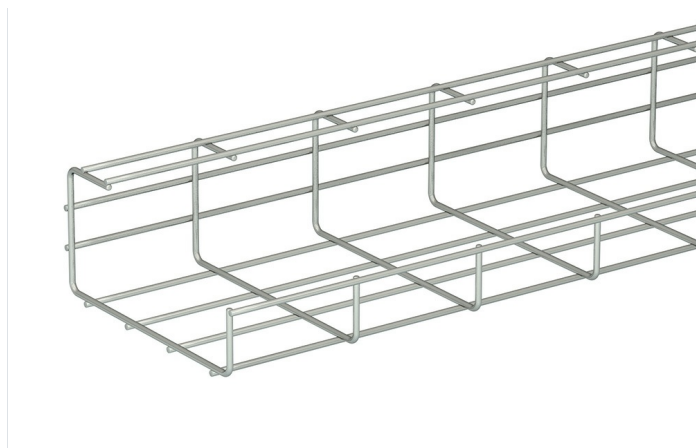

Descrição

Calha de varão de aço de 60 e 100 mm de altura, com proteção superficial e borda de segurança, para suporte e condução de cabos elétricos em tetos falsos, paredes, espaços reduzidos e instalações industriais. , , . Facilidade na montagem, graças ao sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios. Fixa-se ao teto ou paredes sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech®. Dispõe de uma estrutura aberta que permite a introdução lateral da cablagem reduzindo a mão de obra. Dispõe de diferentes tamanhos e Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 m.

Vantagens

Canos ordenados e com máxima ventilação.

Fixação direta ao teto sem necessidade de suporte adicional, apenas utilizando a fixação Rejitech.

Instalação em tetos falsos e espaços reduzidos.

Montagem rápida só com um operário.

Instala-se rapidamente sem necessidade de uniões ou curvas.

Aplicações

Indicado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em instalações industriais, obras particulares, e infraestruturas, túneis e galerias de instalações. O seu uso está indicado principalmente para instalações em teto falso, já que a sua altura de 60 ou 100 mm permite alojá-la em espaços reduzidos.

Soluções



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000853	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,832	
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		BLACK C8	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		100	
Largura (mm)		60	
Ø		4	
Comprimento (m)		3	
		kg/u	0,824
		u	24
		Material	Aço com proteção de superfície
		Resistência ao impacto	20 J
		Seção (mm2)	1975
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico