


Tubo RLH1250 Livre de Halogéneos

1/2

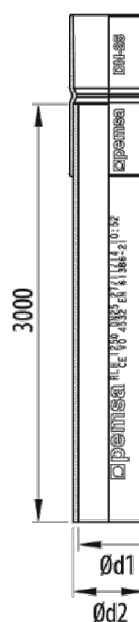

Descrição

Tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355. Índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas. União RLH incluída

Vantagens

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de superfície.

Excelente comportamento perante o impacto.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Certificado Aenor N Mark em conformidade com a norma EN IEC 61386-21 (União não incluída no certificado). Conformidade CE em relação à Diretiva 2014/35/EU.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. locais recebendo público.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



Características técnicas principais							
 COLOUR Cinza RAL 7035		 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63		 M Policarbonato + ABS		 COI IEC 61386 4432	
						 1250 N	
						 6 J	
 IP44		 -15 / 90 °C		 Retardante à chama		ETIM 10 EC001174	

Dados do produto					
DN			Ref	kg/u	
DN16	12.8	16	13005116	0,086	57
DN20	16.6	20	13005120	0,117	57
DN25	21.6	25	13005125	0,149	57
DN32	28	32	13005132	0,226	30
DN40	35.2	40	13005140	0,339	30
DN50	45.2	50	13005150	0,431	15
DN63	58	63	13005163	0,572	15

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Polícarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico