
Sistema PLASTIC 7035

18/11/2026

Tubo RLH1250 Livre de Halogéneos (Ref: 13005125)



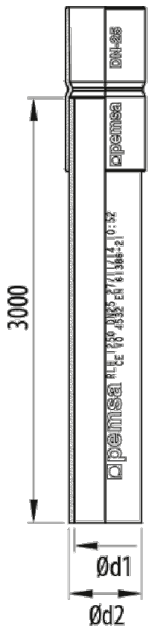

Descrição

Tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355. Indice de proteção IP44, resistência â compressáo de 1250 N e resistência ao impacto de 6J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas. União RLH incluída

Vantagens

Certificado Aenor N Mark em conformidade com a norma EN IEC 61386-21 (União não incluída no certificado). Conformidade CE em relação à Diretiva 2014/35/EU.

Excelente comportamento perante o impacto.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de supercície.

Aplicações

Adequado para a proteção de canos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. locais recebendo público.

Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

18/11/2026

Tubo RLH1250 Livre de Halogéneos (Ref: 13005125)

Dados do produto

ETIM 10	EC001174	**Cod. IEC.61386**	4432
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Resistência à compressão (N)**	1250 N
Cor	Cinza RAL 7035	**Resisténcia ao impacto**	6 J
DN	DN25	**IP**	IP44
Ø d1 (mm)	21.6	**Temperatura de trabalho (°C)**	-15 / 90 ºC
Ø d2 (mm)	25	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
kg/u	0,149		
u	57		
Material	Policarbonato + ABS		

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.