


Tubo RLH1250 Livre de Halogéneos (Ref: 13005125)

1/2

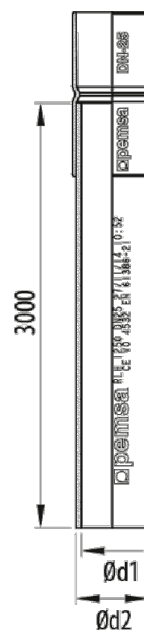

Descrição

Tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355. Índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas. União RLH incluída

Vantagens

Certificado Aenor N Mark em conformidade com a norma EN IEC 61386-21 (União não incluída no certificado). Conformidade CE em relação à Diretiva 2014/35/EU.

Excelente comportamento perante o impacto.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de superfície.

Aplicações

Adequado para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. locais recebendo público.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

15/07/2026

Tubo RLH1250 Livre de Halogéneos (Ref: 13005125)

2/2

Dados do produto

ETIM 10	EC001174	Cod. IEC.61386	4432
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,001	Resistência à compressão (N)	1250 N
Cor	Cinza RAL 7035	Resistência ao impacto	6 J
DN	DN25	IP	IP44
Ø d1 (mm)	21.6	Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Ø d2 (mm)	25	Resistência ao fogo	Retardante à chama
kg/u	0,149		
u	57		
Material	Policarbonato + ABS		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico