


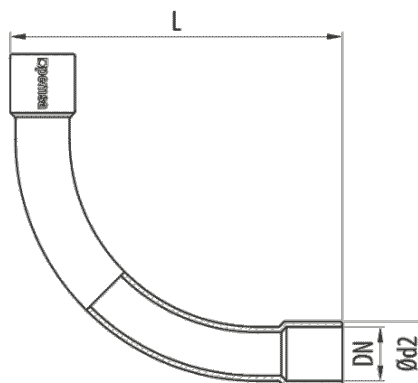

Descrição

Curva em ângulo de 90° para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricada em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25 e DN32.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



Cor	Cinza RAL 7035	u	25
DN	DN20	Material	Polipropileno
Ø d2 (mm)	23	IP	IP44
L (mm)	90	Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
kg/u	0.013	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

