
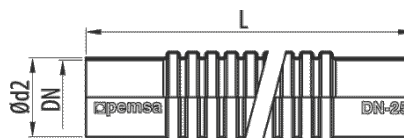


Curva Flexível FRLH

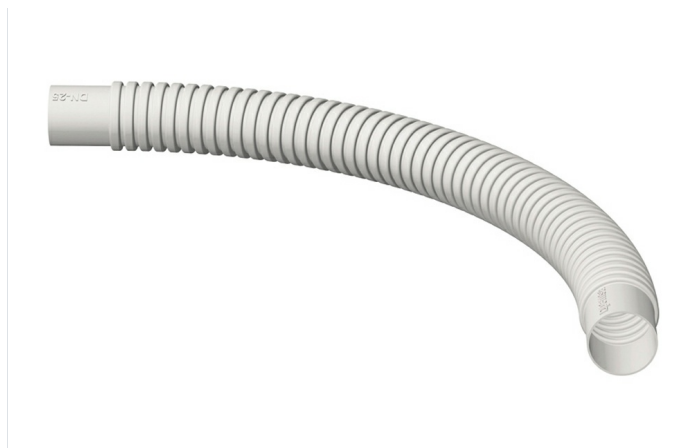

Descrição

Curva flexível para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricada em polipropileno, livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo- Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25 e DN32.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32	Material	Polipropileno	IP	IP44	Temperatura	-15 / 90 °C
Libre de Halógenos	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10	EC000936				

Dados do produto

DN	Ø	L _{min}	Ref	kg/ú	kg
DN16	17	275	55090016	0,016	20
DN20	21.3	275	55090020	0,022	20
DN25	26.7	390	55090025	0,046	10
DN32	33.4	390	55090032	0,055	10

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

