


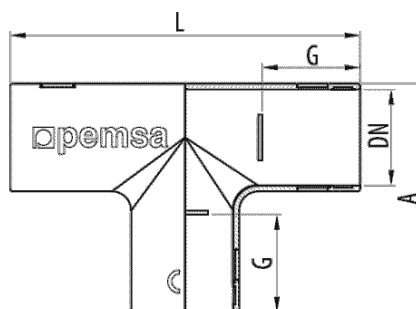

Descrição

Derivação em T para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricada em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo. Disponível em cor cinzentas (RAL 7035).

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25 e DN32.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios. Permite a sua abertura em dois para aceder e manipular a cablagem.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002922	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Polycarbonato + ABS
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP44
DN	DN16	Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
G (mm)	16.5	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	64		
A (mm)	42		
kg/u	0,009		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

