
Accesórios Tubo RLH

02/11/2026

Derivação RLH (Ref: 55082020)



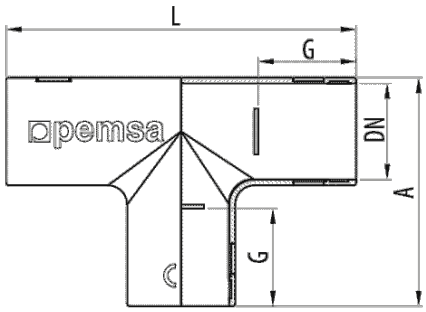

Descrição

Derivação em T para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricada em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo. Disponível em cor cinzentas (RAL 7035).

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25 e DN32.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios. Permite a sua abertura em dois para aceder e manipular a cablagem.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Derivação RLH (Ref: 55082020)

Dados do produto

ETIM 10	EC002922
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Cor	Cinza RAL 7035
DN	DN20
G (mm)	20.5
L (mm)	76
A (mm)	50
kg/u	0,013

u	25
Material	Policarbonato + ABS
IP	IP44
Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.