
Accesórios Tubo RLH

05/11/2026



# Racor Acoplamento Caixa RLH IP65 ( Ref: 55044063 )



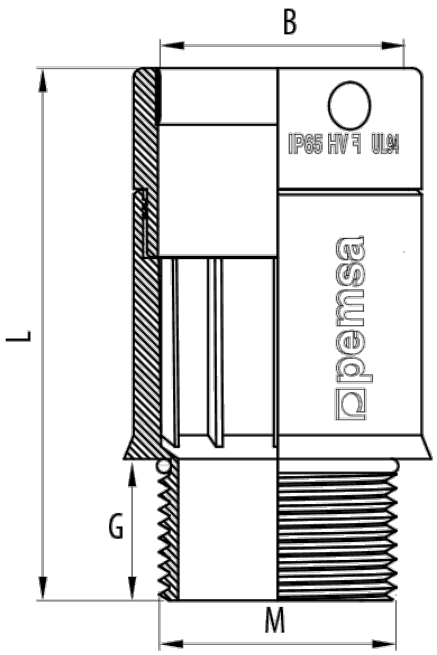


## Descrição

Racor roscado para o acoplamento e ligação de tubo rígido RLH e corrugado CLH a caixas de registro e/ou derivação na proteção de cabos elétricos. Fabricado em termoplástico (PC+ABS), livre de halogéneos com um índice de proteção IP65. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

## Vantagens

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH a caixas de registo e/ou derivação.

## Aplicações

Adequado para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor Acoplamento Caixa RLH IP65 ( Ref: 55044063 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000939 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 |
| **DN** | DN63 |
| **M/PG** | M63 |
| **G (mm)** | 15 |
| **L (mm)** | 81.5 |
| **kg/u** | 0,036 |

| | |
|---|---|
| **u** | 5 |
| **Material** | Policarbonato + ABS |
| **IP** | IP65 |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -15 / 90 °C |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.