


Tubo RPVC1250

1/2

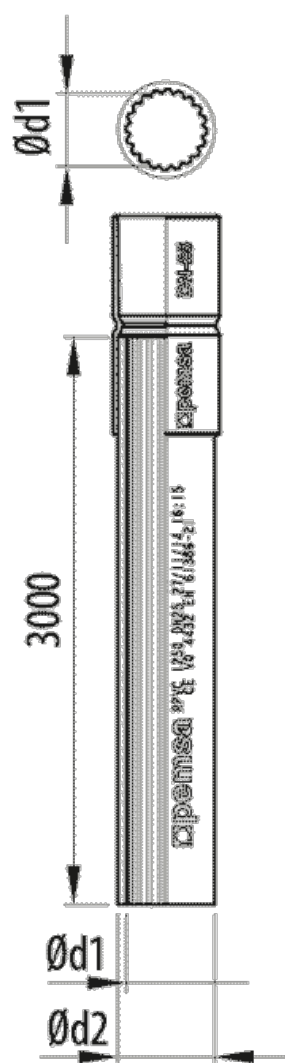

Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas. União RPVC incluída.

Vantagens

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de superfície.

Não propagador da chama.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápida de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e indústria.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsá®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsá®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsá®, Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsá Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 COLOUR	Cinza RAL 7035	 DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 PVC	 Cod. ES 61386	4321	 1250 N	 2 J	 IP44
 -5 / 60 °C	 Retardante à chama	ETIM 10 EC001174							

Dados do produto

DN			Ref	kg/u	
DN16	12.4	16	13050116	0,127	57
DN20	16	20	13050120	0,180	57
DN25	20.9	25	13050125	0,236	57
DN32	27.6	32	13050132	0,329	30
DN40	35	40	13050140	0,471	30
DN50	44.8	50	13050150	0,621	15
DN63	56.8	63	13050163	0,936	15

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico