
Tubo RPVC1250



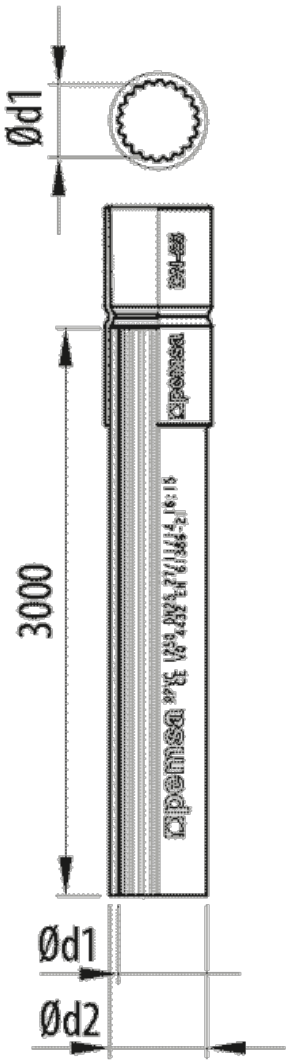

Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas. União RPVC incluída.

Vantagens

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de supercície.

Não propagador da chama.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápda de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo RPVC1250

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | PVC | Cod IEC 61386 4321 | 1250 N | 2 J | IP44

-5 / 60 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001174

Dados do produto

DN	Od1	Od2	Ref	kg/u	u
DN16	12.4	16	13050116	0,127	57
DN20	16	20	13050120	0,180	57
DN25	20.9	25	13050125	0,236	57
DN32	27.6	32	13050132	0,329	30
DN40	35	40	13050140	0,471	30
DN50	44.8	50	13050150	0,621	15
DN63	56.8	63	13050163	0,936	15

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.