
Sistema PLASTIC 7035

02/11/2026

Tubo RPVC1250 (Ref: 13050116)



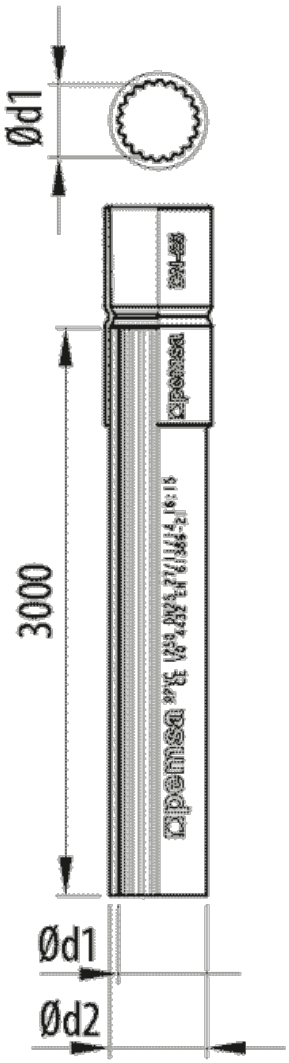

Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas. União RPVC incluída.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Não propagador da chama.

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de supercície.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápda de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo RPVC1250 (Ref: 13050116)

Dados do produto

ETIM 10	EC001174	**Cod. IEC.61386**	4321
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	**Resistência à compressão (N)**	1250 N
Cor	Cinza RAL 7035	**Resisténcia ao impacto**	2 J
DN	DN16	**IP**	IP44
Ø d1 (mm)	12.4	**Temperatura de trabalho (°C)**	-5 / 60 °C
Ø d2 (mm)	16	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
kg/u	0,127		
u	57		
Material	PVC		

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.