
Sistema PLASTIC 7035

# Tubo RPVC1250 ( Ref: 13050132 )



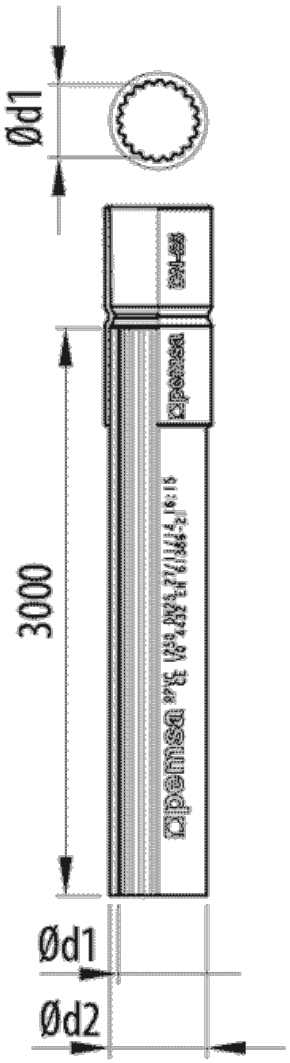


## Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas. União RPVC incluída.

## Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Não propagador da chama.

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de supercície.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápda de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

## Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Tubo RPVC1250 ( Ref: 13050132 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001174 | **Cod. IEC.61386** | 4321 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Resistência à compressão (N)** | 1250 N |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 | **Resisténcia ao impacto** | 2 J |
| **DN** | DN32 | **IP** | IP44 |
| **Ø d1 (mm)** | 27.6 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -5 / 60 °C |
| **Ø d2 (mm)** | 32 | **Resistência ao fogo** | Retardante à chama |
| **kg/u** | 0,329 | | |
| **u** | 30 | | |
| **Material** | PVC | | |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.