


Curva Flexível FRPVC

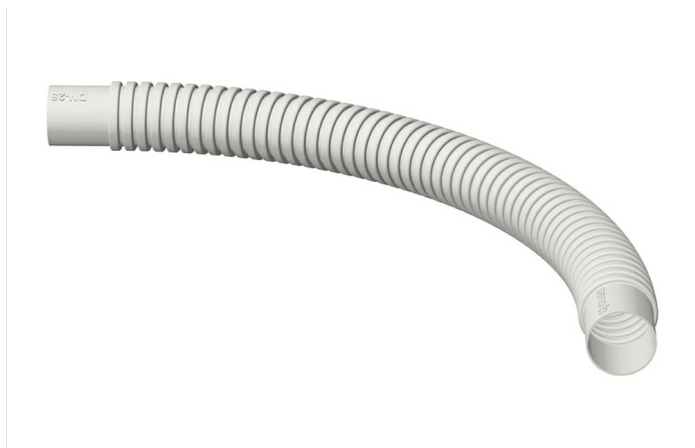

Descrição

Curva flexível de PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos rígidos RPVC. Acessório indicado para a montagem de tubos PVC mediante união interior ao tubo, criando as curvas pretendidas graças à sua estrutura flexível.

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32	M	PVC	IP	IP44	🔥	-5 / 60 °C	☒	Retardante à chama	ETIM 10 EC000936
--------	----------------	----	------------------------	---	-----	----	------	---	------------	---	--------------------	------------------

Dados do produto

DN	⌀	L _{mm}	Ref	kg/u	Ⓜ
DN16	17	275	55091016	0,016	20
DN20	21.3	275	55091020	0,020	20
DN25	26.7	390	55091025	0,048	10
DN32	33.4	390	55091032	0,060	10

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico