
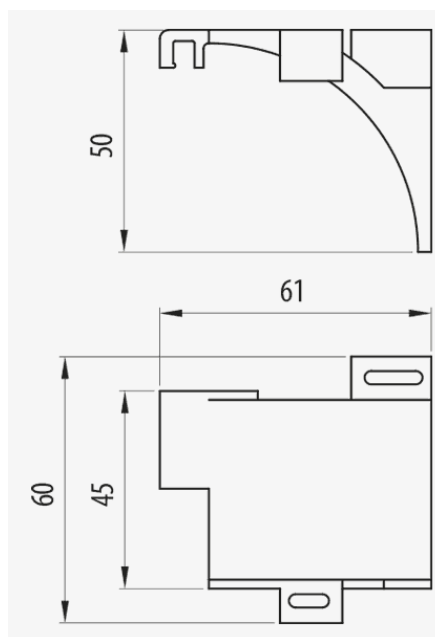


Saída Fibra Óptica

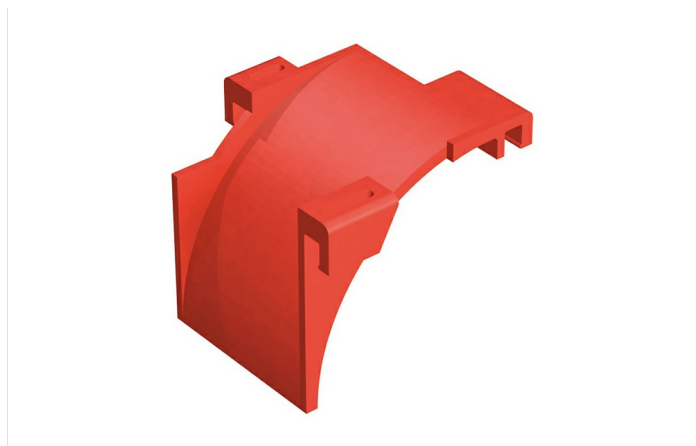

Descrição

Peça de plástico com sistema Click para montagem na calha Rejiband® que facilita a saída de cablagem sem provocar dano nem estrangulamento da mesma. Concebido especialmente para a saída de cabos de telecomunicações e/ou fibra óptica protegendo a curvatura do cabo com raio de curvatura < 50 mm.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Permite a saída de cabos para outra direção ou derivação de forma ordenada.

Peça muito versátil, de rápida e fácil instalação.

Impede danos e possíveis deformações nos cabos.

Protege o raio de curvatura do cabo.

Classificação de inflamabilidade V0 de acordo com UL94 para referências de cor preto. Material de alta segurança.

Aplicações

Indicado para favorecer a saída de cabos da calha Rejiband®, aplicado sobre toda a cablagem de telecomunicações, fibra óptica e cablagem elétrica.

Soluções



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

Colour Vermelho RAL 3000, Preto RAL 9005	kg/Lu 0,012	10	Plástico	-15 / 90 °C	ETIM 10 EC000858
--	-------------	----	----------	-------------	---------------------

Dados do produto

COLOUR	REF	
Vermelho RAL 3000	67020039	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Preto RAL 9005	67020139	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

