


Saída de Tubo

1/3

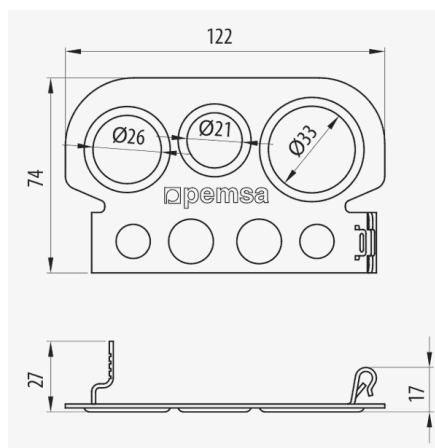

Descrição

A saída de tubo é um acessório Rejiband® utilizado para proteger a saída da cablagem a partir de tubos rígidos ou flexíveis. Permite a ligação de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Instala-se mediante o sistema Click de montagem rápida sem parafusaria e pode colocar-se na aba ou na base da calha. Adequado para todos os tamanhos de calhas Rejiband® e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Protege a saída do cabo.

Usar com tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp da Pensa

Admite o uso de racores de diferentes medidas: PG13, PG16, PG21, M20 e M25.

Aplicações

Permite a ligação de racores e a saída de cablagem elétrica ou de telecomunicações a partir de tubos rígidos ou flexíveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®. Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

DN	DN16, DN20, DN25, DN32		10		Aço com proteção de superfície		-50 / 150 °C		A1 Não combustível	ETIM	EC002407
----	------------------------	---	----	---	--------------------------------	---	--------------	---	--------------------	------	----------

Dados do produto

§	61537	DN	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	DN16	67010040	0.082
EZ	Clase 3	DN20	67010240	0.101
EZ	Clase 3	DN25	67010340	0.096
EZ	Clase 3	DN32	67010440	0.089
BC	Classe 5	DN16	67020040	0.082
BC	Classe 5	DN20	67020240	0.101
BC	Classe 5	DN25	67020340	0.096
BC	Classe 5	DN32	67020440	0.089
BK8	Classe 8	DN16	67080040	0.083
BK8	Classe 8	DN20	67080240	0.102
BK8	Classe 8	DN25	67080340	0.097
BK8	Classe 8	DN32	67080440	0.090

§ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

