


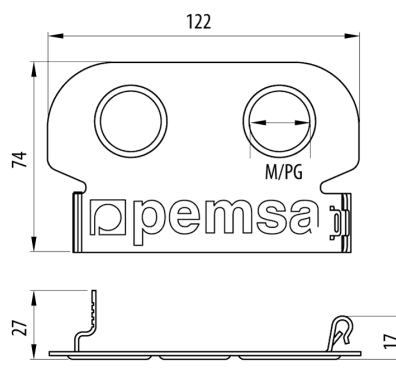

### Descrição

A saída de tubo é um acessório Rejiband® utilizado para proteger a saída da cablagem a partir de tubos rígidos ou flexíveis. Diâmetro máximo DN20 mm, . Permite a ligação de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Instala-se mediante o sistema Click de montagem rápida sem parafusaria e pode colocar-se na aba ou na base da calha. Adequado para todos os tamanhos de calhas Rejiband® e disponível em vários Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Admite o uso de racores de diferentes medidas: PG13, PG16, PG21, M20 e M25.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Protege a saída do cabo.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Usar com tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp da Pensa

### Aplicações

Permite a ligação de racores e a saída de cablagem elétrica ou de telecomunicações a partir de tubos rígidos ou flexíveis.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002410                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                       |  |
| Sistema de proteção                   |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Acabamento                            |  | Temperatura de trabalho (°C)   |  |
| Classe de Resistência                 |  | -50 / 150 °C                   |  |
| DN                                    |  | Resistência ao fogo            |  |
| kg/u                                  |  | A1 Não combustível             |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

